


Cyfrowy procesor sterujący systemami głośnikowymi BSS FDS-334T MINIDRIVE

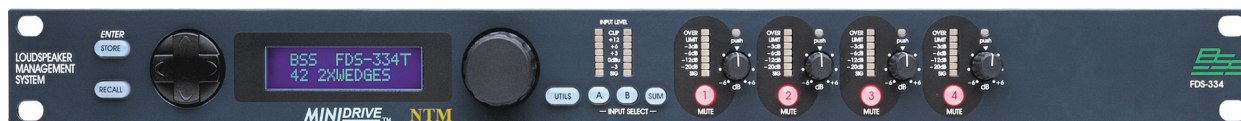


Procesor wykorzystujący sprawdzone funkcje i znakomite brzmienie legendarnego procesora BSS FDS 366T OMNIDRIVE, przeznaczony do sterowania stałymi i przenośnymi systemami nagłośnienia frontowego i monitorowego wykorzystywanych w salach koncertowych, teatrach i scenach plenerowych. Sprawdzony także jako linia opóźniająca w stacjach nadawczych, procesor strefowy w klubach i restauracjach oraz salach konferencyjnych, procesor kontrolujący stereofoniczne douszne systemy monitorujące.

BSS FDS-334T MINIDRIVE zapewnia:

- Pracę jako procesor strefowy obsługujący 4 strefy z sygnałem monofonicznym
- Pracę jako procesor kontrolujący 2 strefy stereofoniczne lub system głośnikowy zasilany w trybie pasywnym lub biamplifikacji
- Pracę jako dwie stereofoniczne linie opóźniające
- Precyzyjny odział pasma przy użyciu filtrów: Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley oraz opatentowanego WHISEworks-NTM
- Precyzyjny cyfrowy korektor parametryczny lub pasmowy
- Znakomitą jakość dźwięku dzięki 24-bitowym przetwornikom oraz najwyższej klasy procesorowi DSP
- Dostępność 60 komórek pamięci do zapisywania ustawień procesora
- Ochronę i ukrywanie ustawień procesora dzięki trzem poziomom zabezpieczeń
- Szybki i łatwy dostęp do wyboru i edycji ustawień procesora dzięki czytelnemu wyświetlaczowi oraz 4-kierunkowemu przyciskowi Navipad
- Szybkie i intuicyjne ustawianie, zapisywanie i przywoływanie z pamięci parametrów pracy dzięki przyciskom funkcyjnym UTILS, INPUT SELECT, ENTER/STORE oraz RECALL
- Możliwość kontroli pracy procesora przez oprogramowanie SMAART LIVE
- Pełną kontrolę poziomu sygnałów wyjściowych przez zastosowanie limiterów z automatycznym czasem działania, możliwością odwrócenia fazy oraz cyfrową regulacją poziomu wyjściowego
- Precyzyjne ustawienie opóźnień między przetwornikami w kolumnach głośnikowych, kolumn głośnikowych w systemie nagłośnienia, a nawet różnych systemów. Maksymalne wartości opóźnień dla każdego toru sygnałowego mogą sięgać 630 ms i wybierane są w 21 μ s krokach
- Dokładną kontrolę nad poziomami sygnałów wejściowych i wyjściowych - każdy kanał wejściowy posiada 7-mio punktowy wskaźnik poziomu oraz wskaźnik obecności sygnału, każdy kanał wyjściowy posiada oprócz tego wskaźnik zadziałania limitera oraz przesterowania sygnału
- Pełną funkcjonalność MIDI pozwalającą zmieniać lub kontrolować parametry pracy jednego lub połączonych ze sobą procesorów, wysyłać i otrzymywać komendy MIDI
- Uaktualniać oprogramowanie dzięki wbudowanemu portowi komunikacyjnemu RS-232



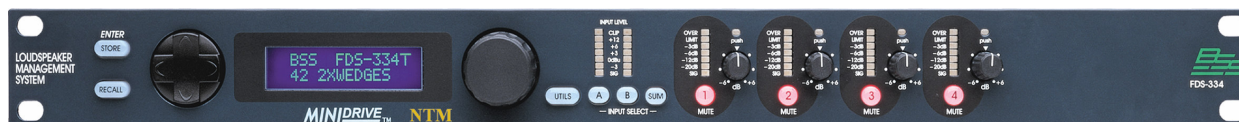

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

2 wejścia analogowe:	maksymalny poziom +20 dBu, impedancja 10 k Ω , Pin 2 sygnał gorący (+)
4 wyjścia analogowe:	elektronicznie symetryzowane
	maksymalny poziom +20 dBu przy impedancji 600 Ω ,
	Pin 2 sygnał gorący (+), elektronicznie symetryzowane
Impedancja wyjściowa:	47 Ω
Dynamika:	> 108 dB w paśmie 22 Hz - 22 kHz
Pasma przenoszenia (± 0.25 dB):	15 Hz – 20 kHz
Zniekształcenia Harmoniczne (THD):	< 0.01 % w paśmie 20 Hz - 20 kHz przy czułości wejścia +10dBu
Częstotliwości próbkowania:	48 kHz
Separacja między kanałami:	> 80 dB w paśmie 20 Hz - 20 kHz
Przetworniki analogowo-cyfrowe:	24 Bity wejścia i wyjścia
Konfiguracja pracy:	4-drożna mono, 2-drożna stereo
Typy filtrów:	Bessel: 12 i 24 dB / oktawę
	Linkwitz-Riley: 12, 24 i 48 dB / oktawę
	Butterworth: 6, 12, 18, 24 i 48 dB / oktawę
	WHISEworks-NMT: 36 i 52 dB / oktawę
Czas linii opóźniającej:	635 ms dla każdego toru wejście - wyjście
Jednostki:	milisekundy, metry, stopy oraz klatki na sekundę
Panel frontowy:	Przyciski pamięci: UTILS, STORE/ENTER, RECALL
	Przyciski wyboru wejścia: A, B oraz SUM (A+B)
	Przycisk MUTE dla każdego kanału wyjściowego
	Kursor 4-kierunkowy Navipad oraz gałka edycyjna
	Podświetlany ekran LCD 2 x 16 znaków
Wskaźniki LED wejścia:	obecność sygnału SIG, poziom: -3, 0, +3, +6, +12 dBu
	przesterowanie CLIP
Wskaźniki LED wyjścia:	obecność sygnału SIG, poziom -3, -6, -12, -20 dB poniżej progu limitera
	limiter LIMIT, przesterowanie OVER
Pamięć:	60 programów w pamięci flash
Zasilanie:	90V - 264V AC 50/60 Hz
Pobór:	< 30 VA
Wymiary:	Wysokość 44.4 mm, Szerokość 483 mm, Głębokość 203 mm
Waga:	2.8 kg