

**JBL**



# Control 12C/T

**Kompaktowa sufitowa  
kolumna głośnikowa****PROFESSIONAL**by **HARMAN****NAJWAŻNIEJSZE CECHY:**

- ▶ Szerokopasmowy przetwornik o średnicy 76 mm (3")
- ▶ Metalowa obudowa pozwalająca na szybką instalację
- ▶ Podwójne terminale kablowe
- ▶ Możliwość zasilania napięciowego 70V/100V oraz niskoprądowego
  - 20W przy 8 Ω
  - 15W przy 70V/100V
- ▶ Zakres częstotliwości 68 Hz - 17 kHz przy promieniu propagacji 130°
- ▶ Dostępna w kolorze białym lub czarnym (-BK)
- ▶ Przeznaczona do zastosowania w sklepach, kawiarniach, barach, systemach przywoławczych, hotelach, poczekalniach, na lotniskach

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

Zakres częstotliwości (-10 dB):	68 Hz – 17 kHz
Pasma przenoszenia (±3 dB):	95 Hz – 15 kHz
Moc ciągła w teście 100 godzin:	40 W ciągły program muzyczny 20 W ciągły różowy szum
Skuteczność nominalna:	84 dB
Nominalny promień propagacji:	130°
Współczynnik kierunkowości (Q):	9.8 w paśmie od 1 kHz do 16 kHz
Indeks kierunkowości (DI):	7.4 dB w paśmie od 1 kHz do 16 kHz
Maksymalny poziom SPL:	uśredniony 97 przy 1 m, szczytowy 103 dB
Impedancja nominalna:	8 Ω
Odczepy transformatora:	100V: 15W, 7.5W, 3.8W 70V: 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W
Przetwornik szerokopasmowy:	przetwornik o średnicy 76 mm (3"), powlekana polipropylenem membrana papierowa, karkas wykonany z opatentowanego tworzywa Kapton™, resor wykonany z gumy butylowej, cewka utwardzana termicznie
Przyłącza:	możliwość zastosowania przewodów o maksymalnej średnicy 2.5 mm <sup>2</sup>
Podłączenia:	styk 1 = wejście +, styk 2 = wejście -, styk 3 = loop +, styk 4 = loop -
Zacisk kablowy:	zacisk dla dwóch par przewodów lub dwóch peszli z przewodami
Obudowa:	puszka wykonana ze stali ocynkowanej, obudowa wykonana z tworzywa ABS, odporność ogniowa UL94-V0 i UL94-5VB
Normy bezpieczeństwa:	dopuszczone do użycia w otwartych przestrzeniach zgodnie z normami UL1480, UL2043, NFPA90, i NFPA70. Głośnik sygnalizacyjny według normy S7232/UL, transformator zgodny z normami UL1876 oraz IEC60849/EN60849, zgodność z ROHS i CE
Wymiary kolumny:	wysokość całkowita 153 mm, średnica z kołnierzem 196 mm, średnica bez kołnierza 166 mm
Średnica otworu montażowego:	170 mm
Waga:	1.6 kg
Akcesoria w komplecie:	metalowy kołnierz podtrzymujący w kształcie litery "C", dwie szyny podtrzymujące do rusztu sufitu o długości 600 mm (dostępne opcjonalne szyny MTC-48TR o długości 1200 mm), wzornik do wycinania otworu montażowego, zabezpieczenie głośnika podczas malowania, wtyczka 4-polowa do podłączenia przewodów, grill
Akcesoria opcjonalne:	MTC-24NC płaski uchwyt instalacyjny nowego typu MTC-24MR pierścień do instalacji w sufitach betonowych MTC-TCD zaczepy głośnika do instalacji w sufitach o grubości do 55 mm (komplet zawiera 24 zaczepy dla 8-miu głośników)

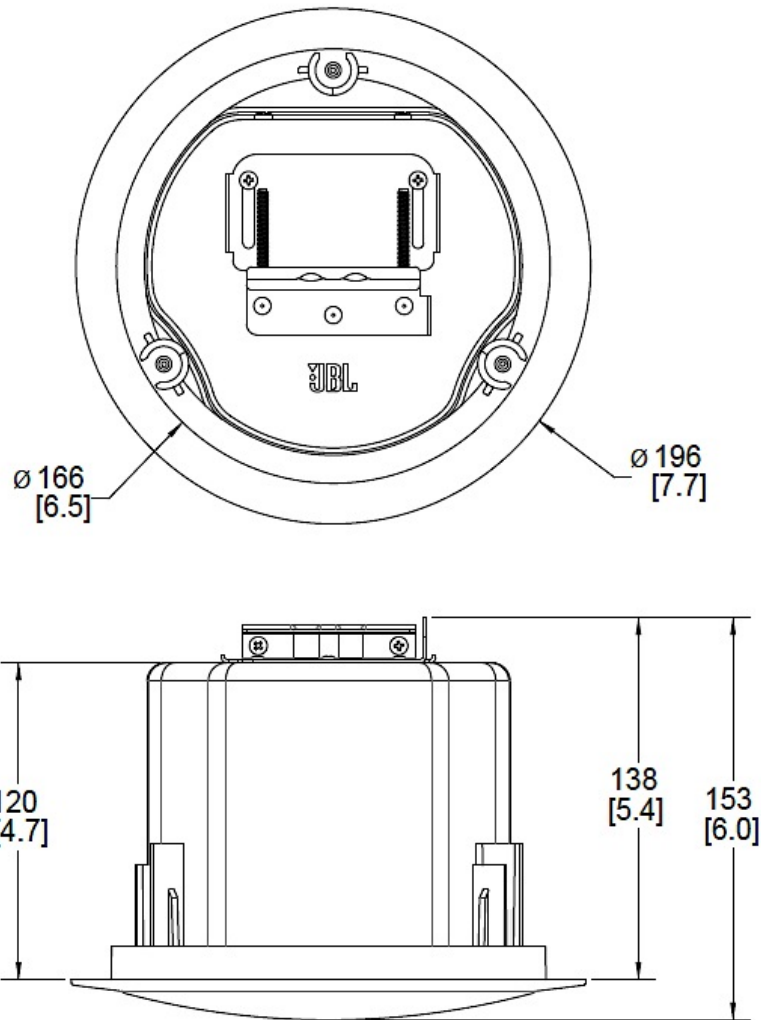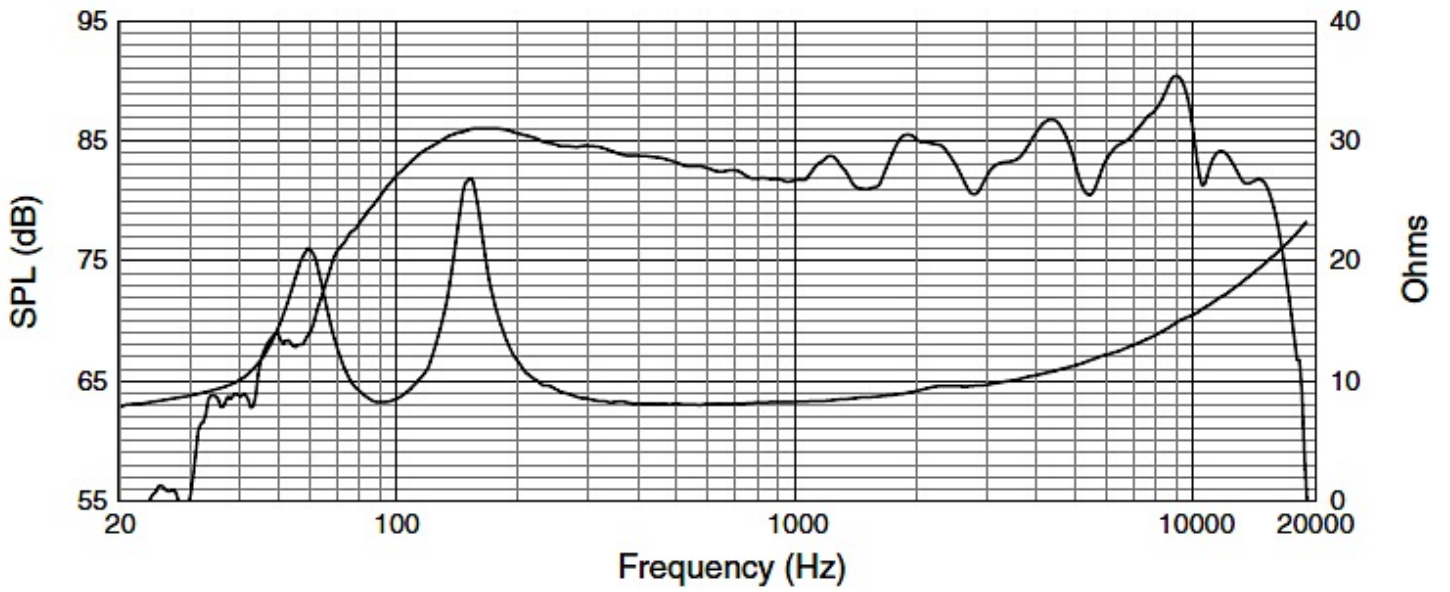

JBL Professional  
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200  
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa  
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48  
fax.: +48 22 751 31 49  
www.essaudio.pl