



# Control<sup>®</sup> 23T

Dwudrożna kolumna  
głośnikowa do zastosowań  
zewnętrznych i wewnętrznych






## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Przystosowana do zastosowań zewnętrznych, zastosowany system ochronny WeatherEdge™
- ▶ Kąty propagacji HF 90° x 90°
- ▶ Transformator dla zasilania napięciowego 70V lub 100V
- ▶ Obudowa przystosowana do malowania
- ▶ Przetwornik LF o średnicy 88mm (3.5") z powlekaną polipropylenem membranę papierową
- ▶ Przetwornik HF o średnicy 13mm (0.5") z powlekaną tytanem membranę
- ▶ Uchwyt ścienny InvisiBall<sup>®</sup> w komplecie
- ▶ Kompaktowa obudowa pozwalająca na użycie kolumny w różnego rodzaju instalacjach nagłośnieniowych
- ▶ Odporne tworzywo HIPS oraz powlekany grill zapewniają pełną ochronę przed promieniowaniem UV, wilgocią oraz kontaktem z wodą




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres częstotliwości (-10 dB):	100 Hz – 21 kHz
Moc ciągła w teście 100 godzin:	50 W program muzyczny
Odczepy transformatora:	100V: 10W 70V: 5W
Nominalny poziom wyjściowy:	100V: 92 dB 70V: 89 dB
Nominalne kąty propagacji:	pion 90° poziom 90°
Współczynnik kierunkowości (Q):	4.8
Indeks kierunkowości (DI):	6.8
Częstotliwość podziału:	3.5 kHz
Przetwornik LF:	przetwornik o średnicy 88 mm (3.5"), powlekaną polipropylenem membranę papierową, system WeatherEdge™
Przetwornik HF:	przetwornik o średnicy 13mm (0.5") z powlekaną tytanem membranę
Obudowa:	wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa H.I.P.S
Ochrona przed przesterowaniem:	limiter pełnopasmowy zabezpieczający przetworniki i zwrotnicę
Przyłącza:	terminale zaciskowe ze sprężynami, możliwość podłączenia „bananów”
Normy odpornościowe:	zgodność ze specyfikacją odporności na wilgotność powietrza i zasolenie wody, temperaturę i promieniowanie UV Mil 810, zgodność ze specyfikacją odporności na ochlapywanie wodą IEC 529 IP-X4
Grill:	wielowarstwowa stal ocynkowana
Dostępne kolory:	czarna lub biała (-WH)
Wymiary kolumny:	wysokość 193 mm, szerokość 140 mm, głębokość 111 mm
Waga:	1.8 kg
Akcesoria w komplecie:	uchwyt kulowy InvisiBall <sup>®</sup> , klucz instalacyjny 4 mm x 80 mm
Akcesoria opcjonalne:	MTC-23V do kolumnowej instalacji trzech głośników w pionie MTC-25/23H do instalacji dwóch głośników w poziomie. Użycie trzech uchwytów umożliwia instalację sześciu głośników w okręgu 360° MTC-23CM uchwyt do instalacji głośnika z sufitu MTC-23SSG grill ze stali nierdzewnej przewidziany dla trudnych warunków pogodowych. Dostępny w kolorze srebrnym, czarnym (-BK) oraz białym (-WH) MTC-23WVG grill ze stali nierdzewnej z systemem zabezpieczającym WeatherMax™, dostępny w kolorze czarnym (-BK) lub białym (-WH) MTC-PC2 panel zabezpieczający terminale przyłączy przed zewnętrznymi warunkami pogodowymi

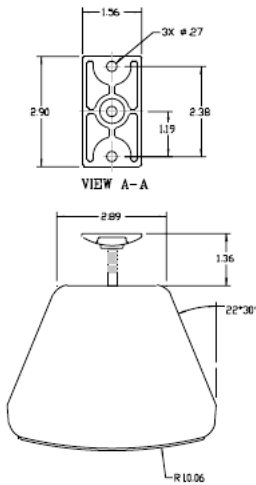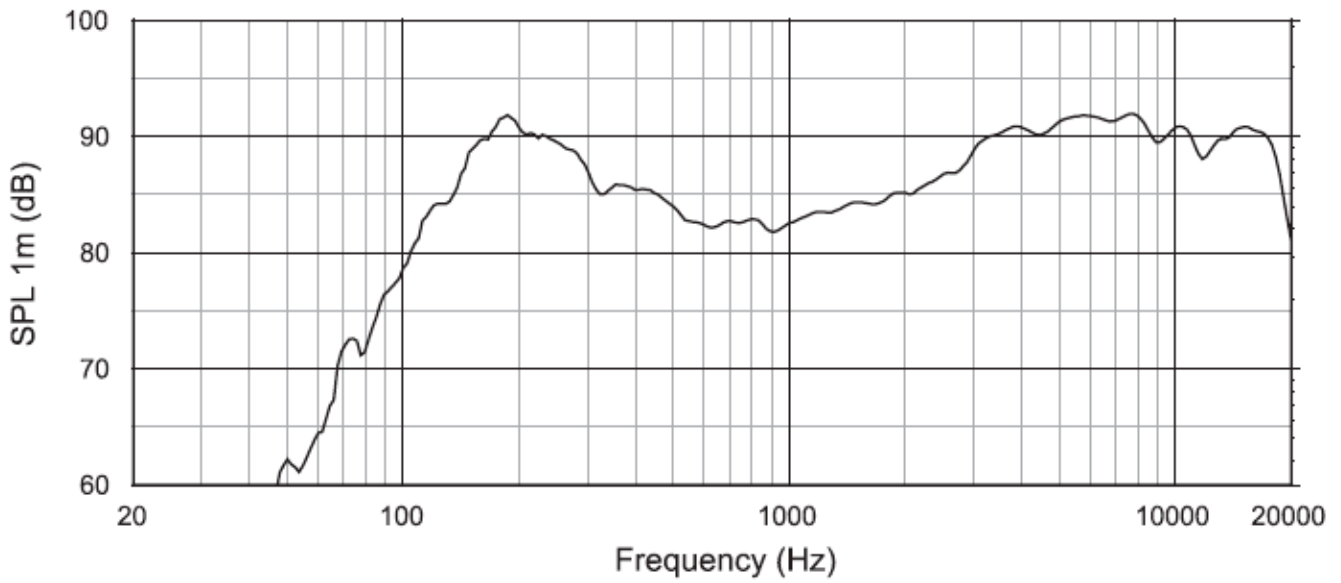

### Directivity Index, Q

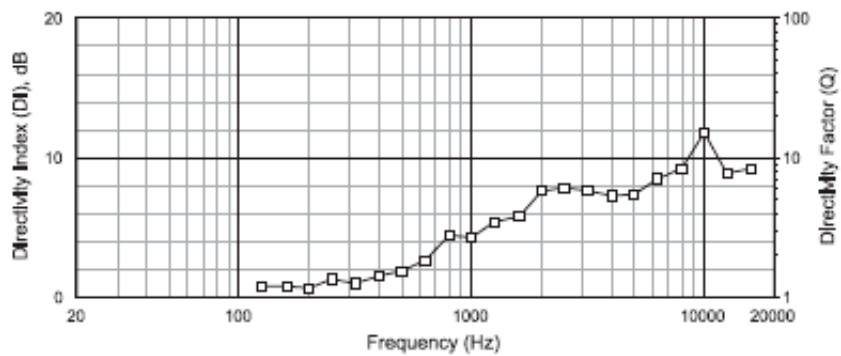

JBL Professional  
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200  
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa  
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48  
fax.: +48 22 751 31 49  
www.essaudio.pl