



Control[®] 23T

Dwudrożna kolumna
głośnikowa do zastosowań
zewnętrznych i wewnętrznych






NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Przystosowana do zastosowań zewnętrznych, zastosowany system ochronny WeatherEdge™
- ▶ Kąty propagacji HF 90° x 90°
- ▶ Transformator dla zasilania napięciowego 70V lub 100V
- ▶ Obudowa przystosowana do malowania
- ▶ Przetwornik LF o średnicy 88mm (3.5") z powlekaną polipropylenem membranę papierową
- ▶ Przetwornik HF o średnicy 13mm (0.5") z powlekaną tytanem membranę
- ▶ Uchwyt ścienny InvisiBall[®] w komplecie
- ▶ Kompaktowa obudowa pozwalająca na użycie kolumny w różnego rodzaju instalacjach nagłośnieniowych
- ▶ Odporne tworzywo HIPS oraz powlekany grill zapewniają pełną ochronę przed promieniowaniem UV, wilgocią oraz kontaktem z wodą




SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| | |
|---------------------------------|---|
| Zakres częstotliwości (-10 dB): | 100 Hz – 21 kHz |
| Moc ciągła w teście 100 godzin: | 50 W program muzyczny |
| Odczepy transformatora: | 100V: 10W 70V: 5W |
| Nominalny poziom wyjściowy: | 100V: 92 dB 70V: 89 dB |
| Nominalne kąty propagacji: | pion 90° poziom 90° |
| Współczynnik kierunkowości (Q): | 4.8 |
| Indeks kierunkowości (DI): | 6.8 |
| Częstotliwość podziału: | 3.5 kHz |
| Przetwornik LF: | przetwornik o średnicy 88 mm (3.5"), powlekana polipropylenem membrana papierowa, system WeatherEdge™ |
| Przetwornik HF: | przetwornik o średnicy 13mm (0.5") z powlekaną tytanem membranę |
| Obudowa: | wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa H.I.P.S |
| Ochrona przed przesterowaniem: | limiter pełnopasmowy zabezpieczający przetworniki i zwrotnicę |
| Przyłącza: | terminale zaciskowe ze sprężynami, możliwość podłączenia „bananów” |
| Normy odpornościowe: | zgodność ze specyfikacją odporności na wilgotność powietrza i zasolenie wody, temperaturę i promieniowanie UV Mil 810, zgodność ze specyfikacją odporności na ochlapywanie wodą IEC 529 IP-X4 |
| Grill: | wielowarstwowa stal ocynkowana |
| Dostępne kolory: | czarna lub biała (-WH) |
| Wymiary kolumny: | wysokość 193 mm, szerokość 140 mm, głębokość 111 mm |
| Waga: | 1.8 kg |
| Akcesoria w komplecie: | uchwyt kulowy InvisiBall [®] , klucz instalacyjny 4 mm x 80 mm |
| Akcesoria opcjonalne: | MTC-23V do kolumnowej instalacji trzech głośników w pionie MTC-25/23H do instalacji dwóch głośników w poziomie. Użycie trzech uchwytów umożliwia instalację sześciu głośników w okręgu 360° MTC-23CM uchwyt do instalacji głośnika z sufitu MTC-23SSG grill ze stali nierdzewnej przewidziany dla trudnych warunków pogodowych. Dostępny w kolorze srebrnym, czarnym (-BK) oraz białym (-WH) MTC-23WVG grill ze stali nierdzewnej z systemem zabezpieczającym WeatherMax™, dostępny w kolorze czarnym (-BK) lub białym (-WH) MTC-PC2 panel zabezpieczający terminale przyłączy przed zewnętrznymi warunkami pogodowymi |

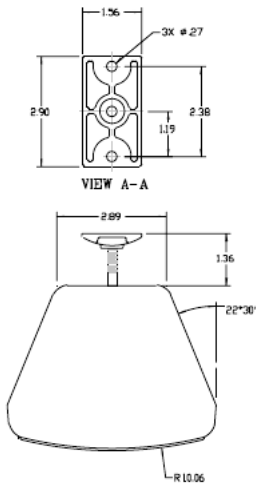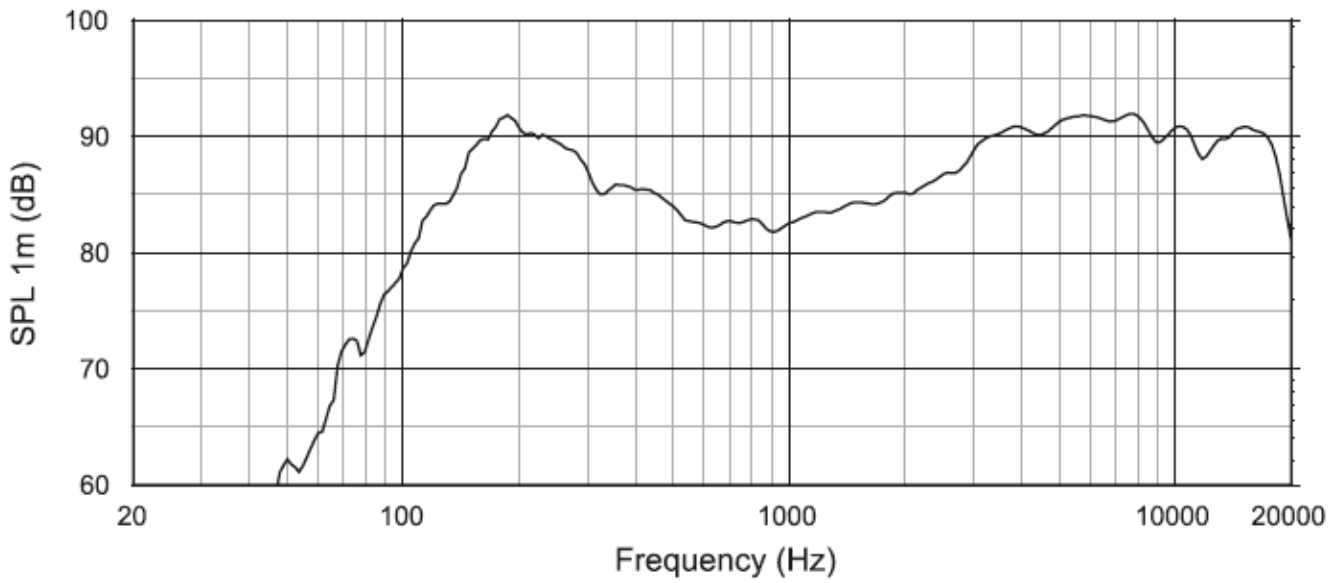

Directivity Index, Q

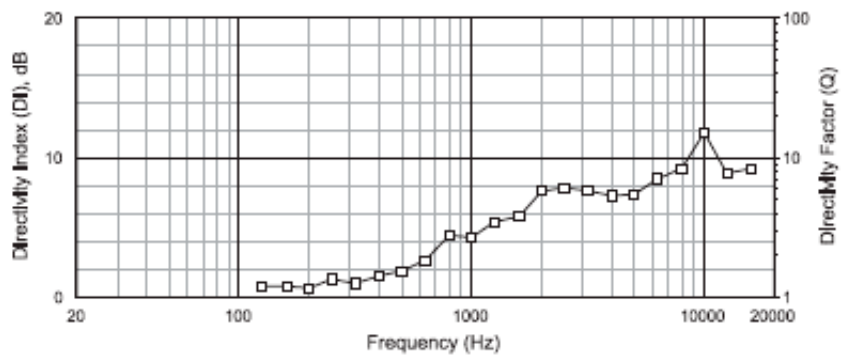

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
fax.: +48 22 751 31 49
www.essaudio.pl