



Control 24C/CT Micro

Dwudrożna sufitowa
kolumna głośnikowa





NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Bardzo szeroki promień propagacji 150°
- ▶ Przetwornik LF: 115mm (4.5")
- ▶ Przetwornik HF: 12mm (0.5")
- ▶ Szerokie pasmo przenoszenia oraz bardzo niskie zniekształcenia
- ▶ Control 24C Micro: impedancja 8 Ω i moc 15W
- ▶ Control 24CT Micro: odczep transformatora 8W
- ▶ Tylko 100 mm głębokości - idealny do płytkich sufitów
- ▶ Dostarczany w komplecie z grillem, metalową obudową i listwami montażowymi do szybkiej instalacji



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres częstotliwości (-10 dB):	85 Hz – 25 kHz
Moc ciągła w teście 100 godzin:	30 W ciągły program muzyczny (Control 24C Micro) 15 W ciągły różowy szum (Control 24C Micro)
Skuteczność nominalna:	86 dB SPL przy 1 m
Częstotliwość podziału:	3.5 kHz
Nominalny promień propagacji:	150°
Maksymalny poziom SPL:	Control 24C Micro: 98 dB przy 1 m Control 24CT Micro: 94 dB przy 1 m
Impedancja nominalna (24C Micro):	8 Ω
Odczepy transformatora (24CT Micro):	100V: 8W, 4W, 2W, 1W 70V: 8W, 4W, 2W, 1W i 0.5W
Przetwornik LF:	przetwornik o średnicy 115 mm (4.5"), cewka o średnicy 24 mm (1")
Przetwornik HF:	przetwornik o średnicy 12 mm (0.5"), membrana z poliwęglanu
Obudowa:	puszka wykonana z metalu, grill ze stali ocynkowanej, plastikowa obudowa puszki, odporność ogniowa puszki UL94V-0, dodatkowy uchwyt instalacyjny
Przyłącza:	listwa z sześcioma terminalami wejściowymi i wyjściowymi zgodna z normami UL, CE i VDE, możliwość zastosowania przewodów o maksymalnej średnicy 2.5 mm ²
Normy bezpieczeństwa:	dopuszczone do użycia w otwartych przestrzeniach zgodnie z normami UL1480, UL2043, NFPA90, i NFPA70. Głośnik sygnalizacyjny według normy S7232/UL. Transformator w modelu C24CT Micro zgodny z normami UL1876 oraz IEC60849/EN60849
Wymiary kolumny:	wysokość całkowita 106 mm, średnica z kołnierzem 195 mm, średnica bez kołnierza 163 mm
Średnica otworu montażowego:	167 mm
Waga:	Control 24C Micro: 1.6 kg, Control 24CT Micro: 2.0 kg
Akcesoria w komplecie:	Metalowy kołnierz podtrzymujący w kształcie litery "C" Dwie szyny podtrzymujące do rusztu sufitu o wymiarach 600 mm x 600 mm Wzornik do wycinania otworu montażowego Zabezpieczenie głośnika podczas malowania
Akcesoria opcjonalne:	MTC-24TR obejmą do wykorzystania podczas ponownego montażu MTC-24NC płaski uchwyt instalacyjny nowego typu MTC-24MR pierścień do instalacji w betonowych sufitach

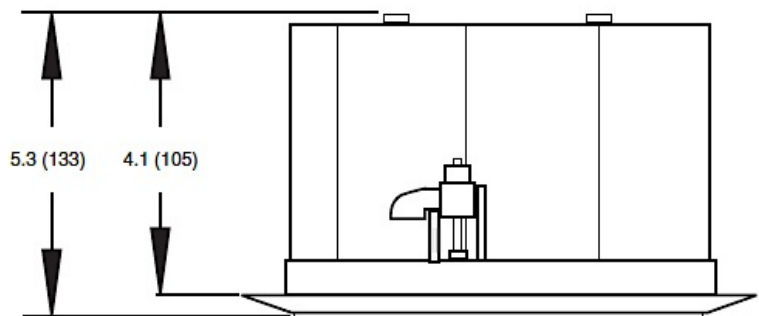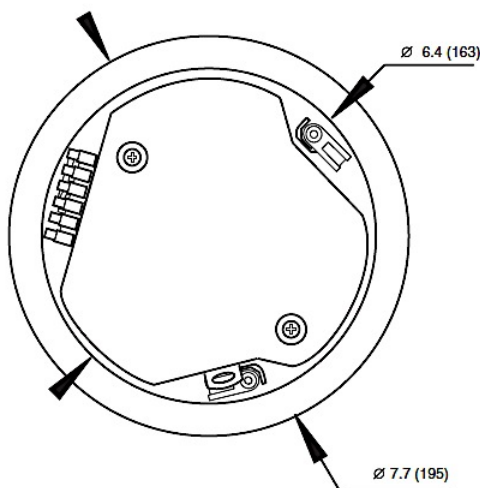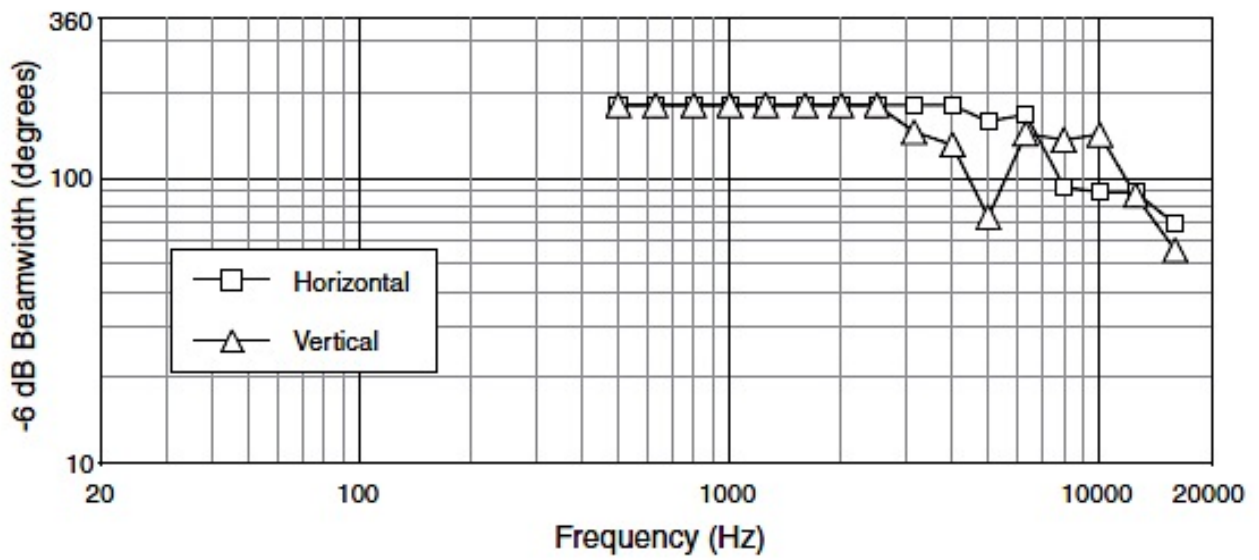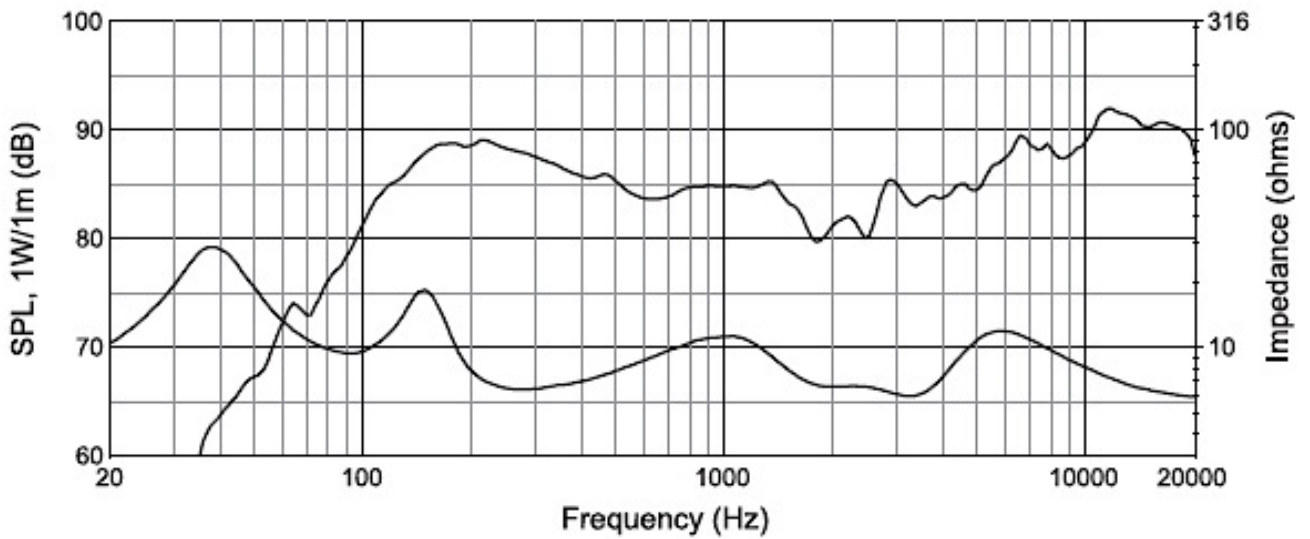

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
fax.: +48 22 751 31 49
www.essaudio.pl