



Control[®] 25T

Dwudrożna kolumna głośnikowa do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych



NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Przystosowana do zastosowań zewnętrznych, zastosowany system ochronny WeatherEdge™
- ▶ Kąty propagacji HF 90° x 90°
- ▶ Transformator 30 W dla zasilania napięciowego 70V lub 100V
- ▶ Obudowa przystosowana do malowania
- ▶ Przetwornik LF o średnicy 135mm (5.25") z powlekaną polipropylenem membranę papierową
- ▶ Przetwornik HF o średnicy 19mm (0.75") z powlekaną tytanem membranę
- ▶ Uchwyt ścienny InvisiBall[®] w komplecie
- ▶ Kompaktowa obudowa pozwalająca na użycie kolumny w różnego rodzaju instalacjach nagłośnieniowych
- ▶ Odporne tworzywo HIPS oraz powlekany grill zapewniają pełną ochronę przed promieniowaniem UV, wilgocią oraz kontaktem z wodą




SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres częstotliwości (-10 dB):	80 Hz – 15 kHz		
Moc ciągła w teście 100 godzin:	150 W program muzyczny		
Odczepy transformatora:	100V: odczep 1 = 7.5W, odczep 2 = 15W odczep 3 = 30W, odczep 4 = nieużywany 70V: odczep 1 = 3.7W, odczep 2 = 7.5W odczep 3 = 15W, odczep 4 = 30W		
Maksymalny poziom wyjściowy (dB-SPL @1 m):	<u>numer odczepu</u>	<u>wejście 70.7V</u>	<u>wejście 100V</u>
	odczep 1:	94 dB	97 dB
	odczep 2:	97 dB	100 dB
	odczep 3:	100 dB	102 dB
	odczep 4:	102 dB	(nie używać)
Nominalne kąty propagacji:	pion 90° poziom 90°		
Współczynnik kierunkowości (Q):	5.3		
Indeks kierunkowości (DI):	7.1		
Częstotliwość podziału:	3.0 kHz		
Przetwornik LF:	przetwornik o średnicy 135 mm (5.25"), powlekana polipropylenem membrana papierowa, system WeatherEdge™		
Przetwornik HF:	przetwornik o średnicy 19mm (0.75") z powlekaną tytanem membranę wykonaną z bardzo wytrzymałego tworzywa H.I.P.S		
Obudowa:	limiter pełnopasmowy zabezpieczający przetworniki i zwrotnicę		
Ochrona przed przesterowaniem:	terminale zaciskowe ze sprężynami, możliwość podłączenia „bananków”		
Przyłącza:	zgodność ze specyfikacją odporności na wilgotność powietrza i zasolenie wody, temperaturę i promieniowanie UV Mil 810, zgodność ze specyfikacją odporności na ochlapywanie wodą		
Normy odpornościowe:	IEC 529 IP-X4		
Grill:	wielowarstwowa stal ocynkowana		
Dostępne kolory:	czarna lub biała (-WH)		
Wymiary kolumny:	wysokość 236 mm, szerokość 188 mm, głębokość 149 mm		
Waga:	3.6 kg		
Akcesoria w komplecie:	uchwyt kulowy InvisiBall [®] , klucz instalacyjny		
Akcesoria opcjonalne:	MTC-25V do kolumnowej instalacji trzech głośników w pionie MTC-25/23H do instalacji dwóch głośników w poziomie. Użycie trzech uchwytów umożliwi instalację sześciu głośników w okręgu 360° MTC-28/25CM uchwyt do instalacji głośnika z sufitu MTC-25SSG grill ze stali nierdzewnej przewidziany dla trudnych warunków pogodowych. Dostępny w kolorze srebrnym, czarnym (-BK) oraz białym (-WH) MTC-25WMG grill ze stali nierdzewnej z systemem zabezpieczającym WeatherMax™, dostępny w kolorze czarnym (-BK) lub białym (-WH) MTC-PC2 panel zabezpieczający terminale przyłączy przed zewnętrznymi warunkami pogodowymi		

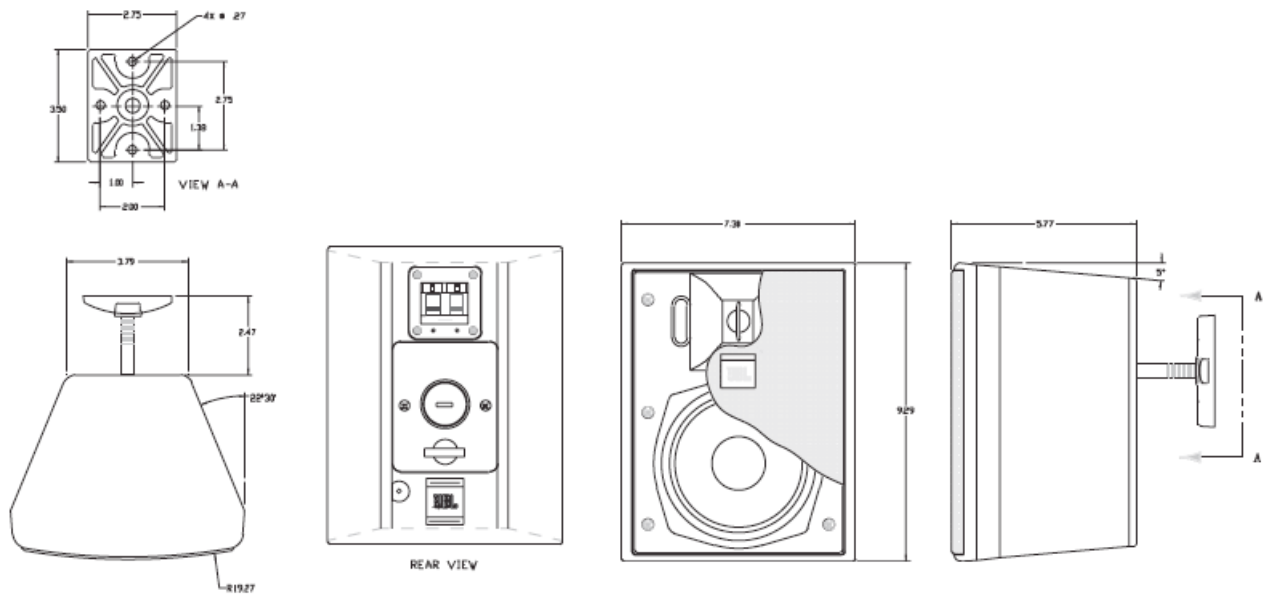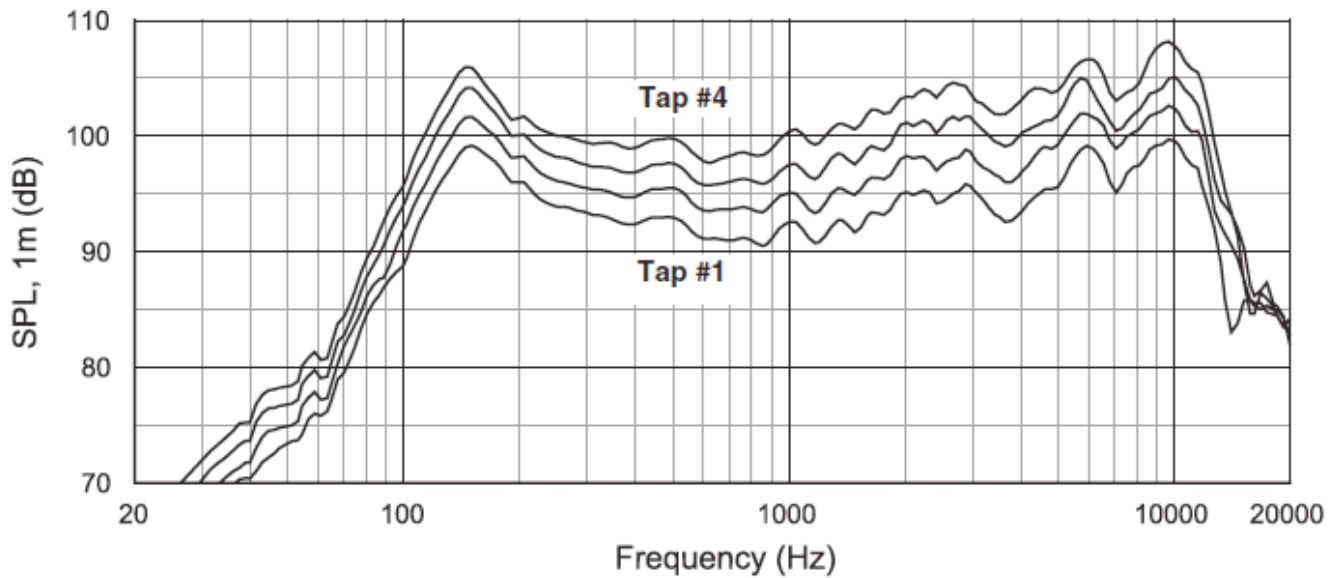

Directivity Index, Q

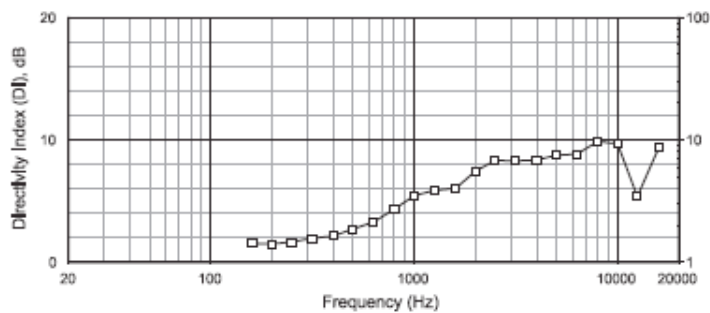

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
fax.: +48 22 751 31 49
www.essaudio.pl