



Control[®] 25

Dwudrożna kolumna głośnikowa
do zastosowań zewnętrznych
i wewnętrznych



NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Przystosowana do zastosowań zewnętrznych, zastosowany system ochronny WeatherEdge™
- ▶ Kąty propagacji sekcji HF 90° x 90°
- ▶ Obudowa przystosowana do malowania
- ▶ Przetwornik LF o średnicy 135mm (5.25") z powlekaną polipropylenem membranę papierową
- ▶ Przetwornik HF o średnicy 19mm (0.75") z powlekaną tytanem membranę
- ▶ Uchwyt ścienny InvisiBall® w komplecie
- ▶ Kompaktowa obudowa pozwalająca na użycie kolumny w różnego rodzaju instalacjach nagłośnieniowych
- ▶ Odporne tworzywo HIPS oraz powlekany grill zapewniają pełną ochronę przed promieniowaniem UV, wilgocią oraz kontaktem z wodą




SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres częstotliwości (-10 dB):	80 Hz – 16 kHz
Moc ciągła w teście 100 godzin:	150 W program muzyczny
Skuteczność:	88 dB SPL, 1W, 1m
Nominalne kąty propagacji:	pion 90° poziom 90°
Współczynnik kierunkowości (Q):	5.3
Indeks kierunkowości (DI):	7.2
Impedancja nominalna:	8 Ω
Częstotliwość podziału:	3.0 kHz
Przetwornik LF:	przetwornik o średnicy 135 mm (5.25"), powlekaną polipropylenem membranę papierową, system WeatherEdge™
Przetwornik HF:	przetwornik o średnicy 19mm (0.75") z powlekaną tytanem membranę
Obudowa:	wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa H.I.P.S
Ochrona przed przesterowaniem:	limiter pełnopasmowy zabezpieczający przetworniki i zwrotnicę
Przyłącza:	terminale zaciskowe ze sprężynami, możliwość podłączenia „bananów”
Normy odpornościowe:	zgodność ze specyfikacją odporności na wilgotność powietrza i zasolenie wody, temperaturę i promieniowanie UV Mil 810, zgodność ze specyfikacją odporności na ochlapywanie wodą IEC 529 IP-X4
Wymiary kolumny:	wysokość 236 mm, szerokość 188 mm, głębokość 149 mm
Waga:	2.3 kg
Grill:	wielowarstwowa stal ocynkowana
Dostępne kolory:	czarna lub biała (-WH)
Akcesoria w komplecie:	uchwyt kulowy InvisiBall®, klucz instalacyjny 6mm x 100mm
Akcesoria opcjonalne:	MTC-25V do kolumnowej instalacji trzech głośników w pionie MTC-25/23H do instalacji dwóch głośników w poziomie. Użycie trzech uchwytów umożliwia instalację sześciu głośników w okręgu 360° MTC-28/25CM uchwyt do instalacji głośnika z sufitu MTC-25SSG grill ze stali nierdzewnej przewidziany dla trudnych warunków pogodowych. Dostępny w kolorze srebrnym, czarnym (-BK) oraz białym (-WH) MTC-25WVG grill ze stali nierdzewnej z systemem zabezpieczającym WeatherMax™, dostępny w kolorze czarnym (-BK) lub białym (-WH) MTC-PC2 panel zabezpieczający terminale przyłączy przed zewnętrznymi warunkami pogodowymi

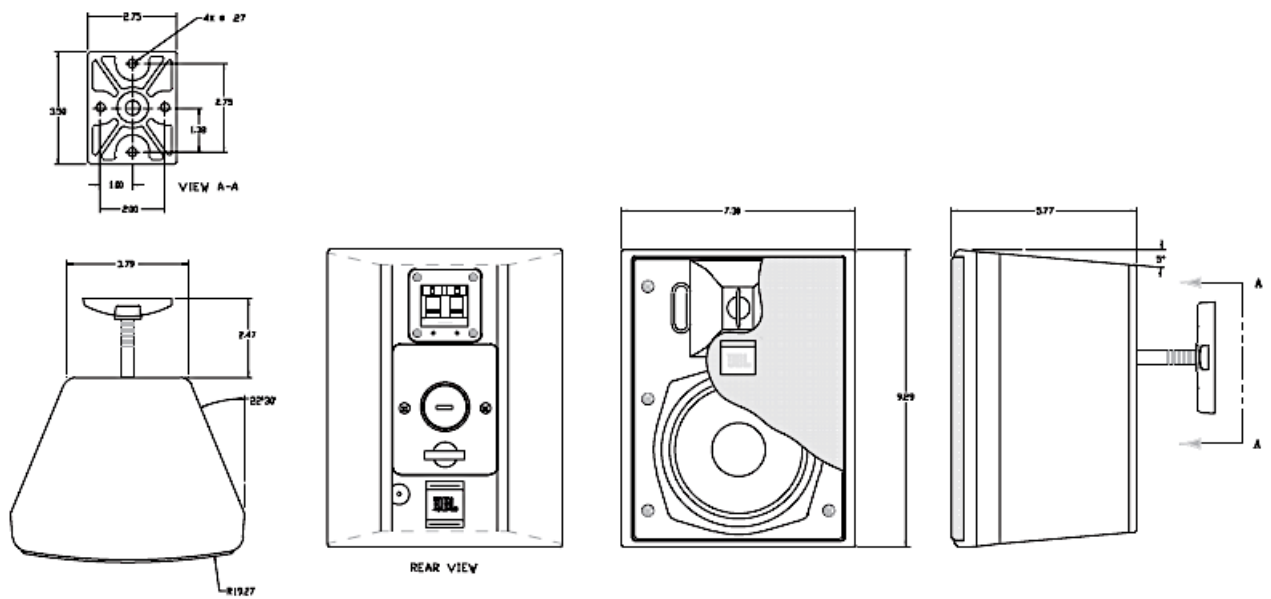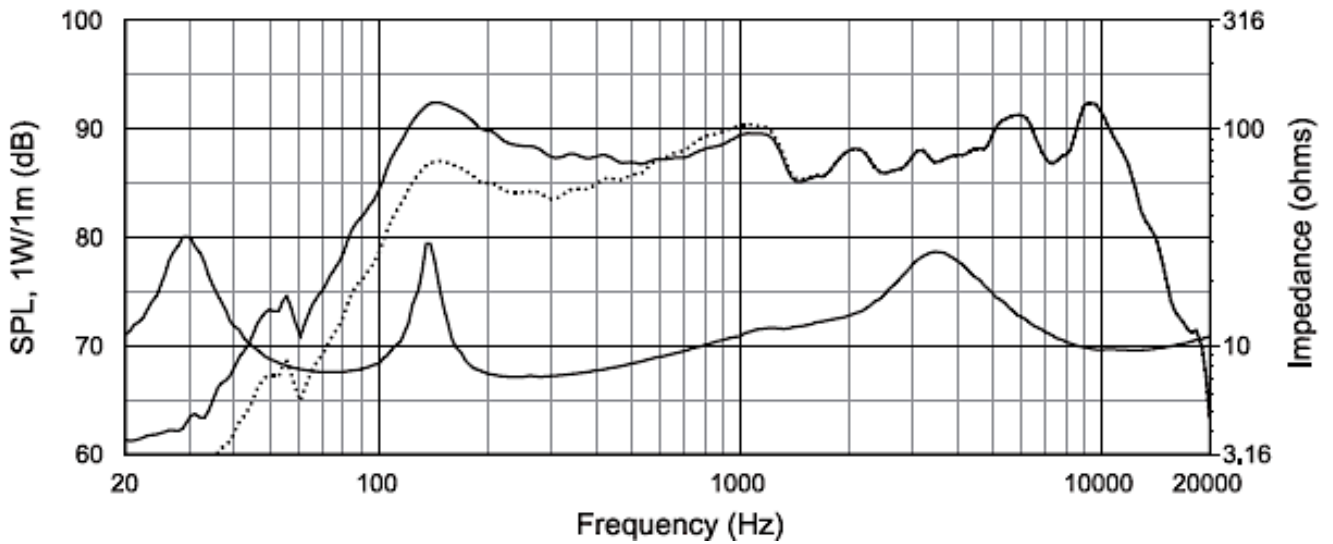

Directivity Index, Q

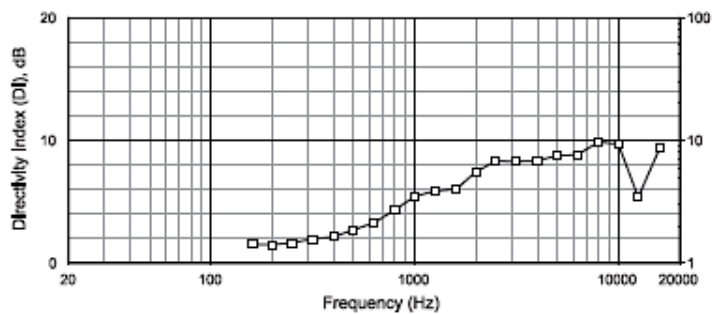

JBL Professional
 8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
 Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
 tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
 fax.: +48 22 751 31 49
 www.essaudio.pl