




Control® 26C/CT

Dwudrożna sufitowa
kolumna głośnikowa


NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Współosiowo zainstalowane: przetwornik 165mm (6.5") z przetwornikiem 19mm (0.75")
- ▶ Duża moc, szerokie pasmo przenoszenia oraz bardzo niskie zniekształcenia
- ▶ Szeroki promień propagacji pozwala na redukcję kosztów przez zastosowanie mniejszej ilości głośników w systemie
- ▶ Opatentowany system zabezpieczeń przed przesterowaniem *JBL SonicGuard™* pozwala na wyższe poziomy natężenia i poprawia stabilność pracy kolumny (tylko model Control 26C)
- ▶ Dostarczany w komplecie z grillem, metalową obudową i listwami montażowymi do szybkiej instalacji



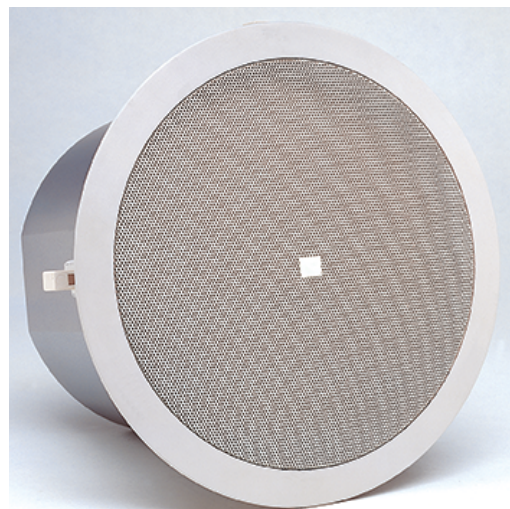


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres częstotliwości (-10 dB):	75 Hz – 20 kHz
Moc ciągła w teście 100 godzin:	150 W ciągły program muzyczny 75 W ciągły różowy szum
Skuteczność nominalna:	89 dB SPL przy 1 m
Nominalny promień propagacji:	110°
Współczynnik kierunkowości (Q):	5.9 w paśmie od 500 Hz do 4 kHz
Indeks kierunkowości (DI):	4.6 w paśmie od 500 Hz do 4 kHz
Maksymalny poziom SPL:	107 dB przy 1 m
Impedancja nominalna (26C):	16 Ω
Odczepy transformatora (26CT):	100V: 60W, 30W, 15W 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W
Przetwornik LF:	przetwornik o średnicy 165 mm (6.5"), powlekana polipropylenem
Przetwornik HF:	membrana papierowa, aluminiowy karkas poprawia odprowadzanie ciepła przetwornik o średnicy 19mm (0.75") z powlekaną tytanem membraną poliestrową
Obudowa:	puszka wykonana z metalu, grill ze stali ocynkowanej, plastikowa obudowa puszki, odporność ogniowa puszki UL94V-0
Ochrona przed przesterowaniem:	limiter pełnopasmowy zabezpieczający przetworniki i zwrotnicę (tylko w modelu 26C)
Przyłącza:	wyciągana wtyczka z dwoma terminalami wejściowymi i dwoma wyjściowymi, możliwość zastosowania przewodów o maksymalnej średnicy 2.5 mm ²
Normy bezpieczeństwa:	dopuszczone do użycia w otwartych przestrzeniach zgodnie z normami UL1480, UL2043, NFPA90, i NFPA70. Głośnik sygnalizacyjny według normy S7232/UL. Transformator w modelu C26CT zgodny z normami UL1876 oraz IEC60849/EN60849
Wymiary kolumny:	wysokość całkowita 210 mm, średnica z kołnierzem 252 mm, średnica bez kołnierza 219 mm
Średnica otworu montażowego:	220 mm
Waga:	Control 26C: 3.4 kg, Control 26CT: 4.2 kg
Akcesoria w komplecie:	Metalowy kołnierz podtrzymujący w kształcie litery "C" Dwie szyny podtrzymujące do rusztu sufitu o wymiarach 600 mm x 1200 mm Wzornik do wycinania otworu montażowego Zabezpieczenie głośnika podczas malowania Wtyczka 4-polowa do podłączenia przewodów

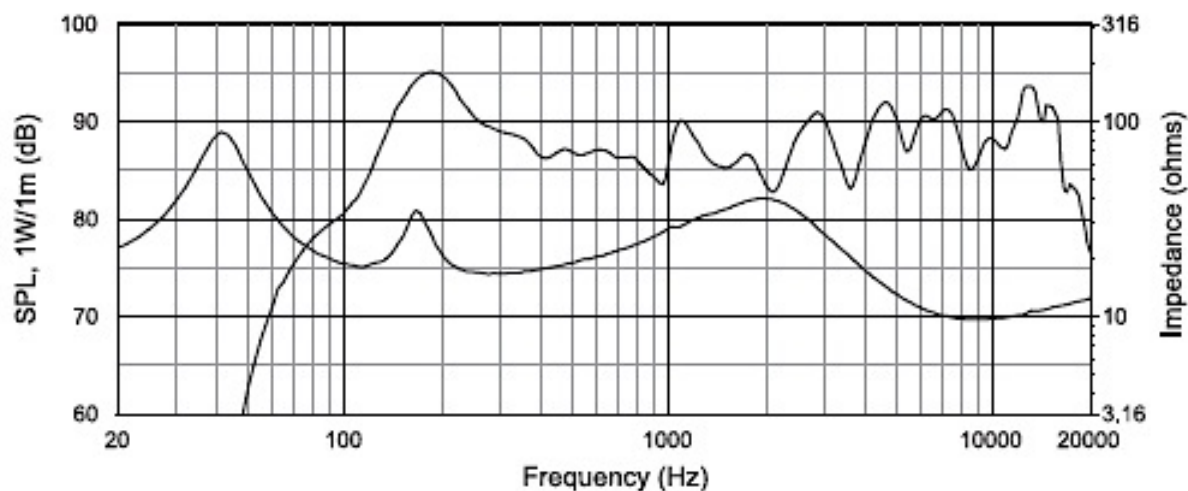

Off Axis Frequency Response (1/3 Oct Avg)

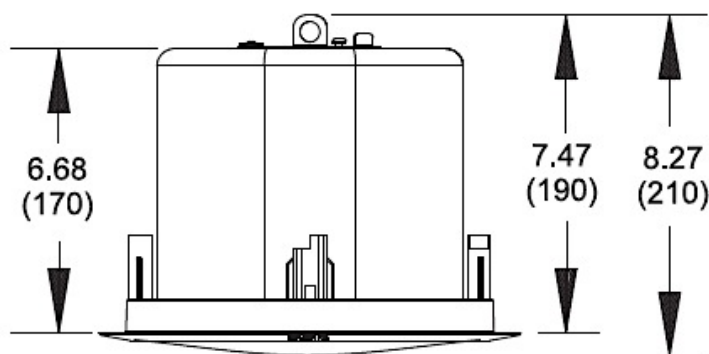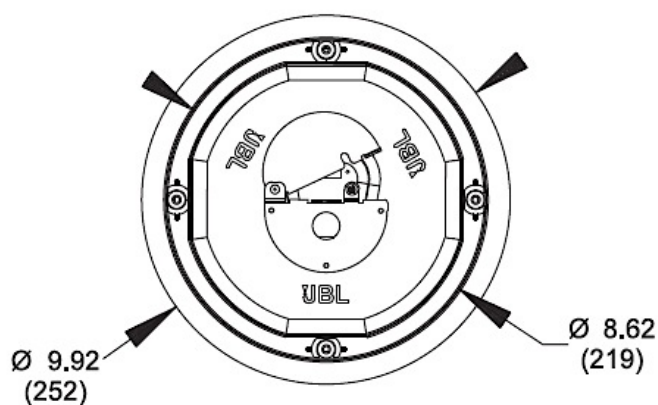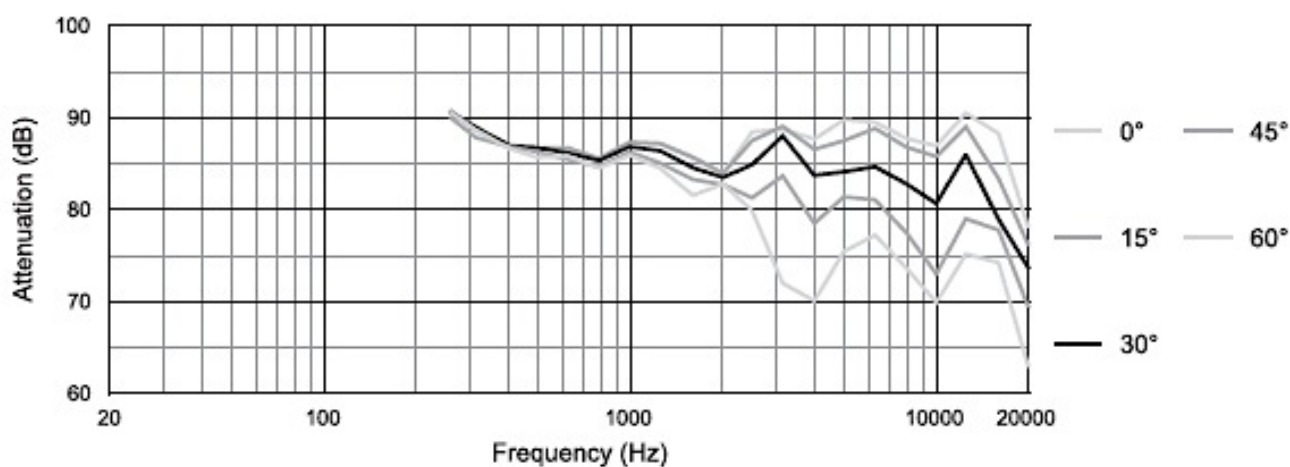

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
fax.: +48 22 751 31 49
www.essaudio.pl