

# JBL CSS-1S/T

PROFESSIONAL

Dwudrożna kompaktowa  
kolumna głośnikowa 100V/70/8Ω

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:



- ▶ Wbudowany transformator
- ▶ Najwyższej jakości przetworniki i zwrotnica
- ▶ Ścienne uchwyty instalacyjny w komplecie
- ▶ Możliwość pominięcia transformatora
- ▶ Wytrzymała obudowa z tworzywa

## ZASTOSOWANIA:

- ▶ Systemy dystrybucji dźwięku w obiektach użyteczności publicznej

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System:	dwudrożny
Zakres częstotliwości (-10 dB):	85 Hz – 18 kHz
Pasma przenoszenia (±3 dB):	120 Hz – 16 kHz
Moc:	60W
Skuteczność:	86 dB SPL, 1W (2.83V) @ 1m (3.3 ft)
Maksymalny poziom SPL:	108 dB przy 8Ω, 96 dB przy odczepie 10W
Kąty propagacji:	120° x 120°
Współczynnik kierunkowości Q:	6.2
Indeks kierunkowości DI:	7.9 dB
Impedancja nominalna:	8Ω, tryb zasilania wybierany na tylnym panelu
Odczepy transformatora:	10 W, 5 W (oraz 2.5 W przy 70V)
Częstotliwość podziału:	4.3 kHz
Skuteczność (1W @ 1m):	87 dB SPL
Przetwornik LF:	jeden o średnicy 135 mm (5.25")
Przetwornik HF:	jeden o średnicy 19 mm (0.75")
Złącza:	zaciski głośnikowe
Obudowa:	wykonana z polipropylenu, kolor czarny
Instalacja:	fabryczny uchwyt mocujący
Wymiary:	Wysokość 229 mm, Szerokość 159 mm, Głębokość 143 mm
Waga:	2.0 kg

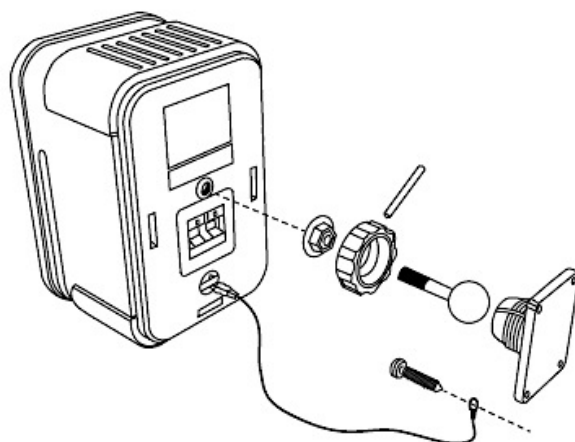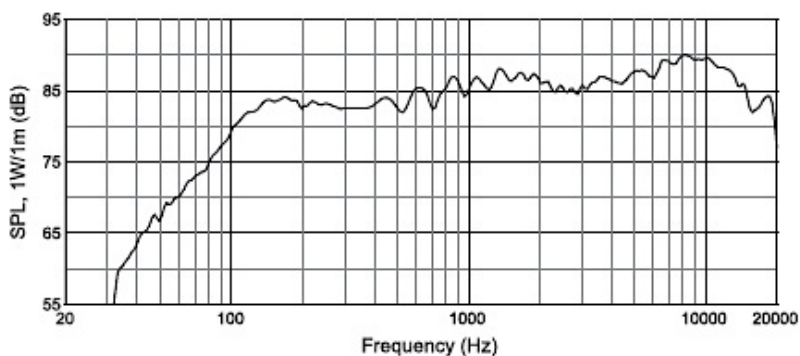

JBL Professional  
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200  
Northridge, California 91329 U.S.A.

ESSAudio

Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa  
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48  
fax.: +48 22 751 31 49  
www.essaudio.pl