



PRX618S

Aktywna kolumna niskotonowa 18"
Bass-Reflex

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Maksymalny szczytowy poziom SPL 129 dB
- ▶ Przetwornik 460 mm (18") JBL 268G Differential Drive® z magnesem neodymowym, podwójną cewką oraz aluminiowym koszem będącym także radiatorem odprowadzającym ciepło
- ▶ Wzmacniacz mocy firmy Crown® klasy D o mocy 600W
- ▶ Procesor DSP dla sygnału wejściowego: częstotliwość podziału, limiter dynamiczny, optymalizacja pracy
- ▶ Dwa wejścia z gniazdem XLR i regulacją poziomu
- ▶ Dwa gniazda wyjściowe XLR
- ▶ Górne gniazdo 36 mm dla sztycy

ZASTOSOWANIA:



- ▶ Nagłośnienie konferencji i prezentacji;
- ▶ Stałe i przenośne systemy nagłośnienia scenicznego




Aktywna subniskotonowa kolumna głośnikowa PRX618S zapewnia dużą moc i łatwe połączenie z aktywnymi szerokopasmowymi kolumnami PRX612M oraz PRX615M tworząc wydajne systemy nagłośnienia frontowego, oferujące najwyższą jakość dźwięku dla muzyków i DJ-ów. Kolumna wyposażona została w wydajny cyfrowy wzmacniacz mocy Crown wraz z procesorem DSP firmy dbx, niezbędne gniazda wejściowe i wyjściowe oraz regulatory pozwalające optymalnie dopasować moc i brzmienie w dowolnych konfiguracjach systemowych. Lekka i odporna na uszkodzenia obudowa, stalowy grill z neutralnie akustyczną gąbką zapewniają pełną ochronę całej kolumny podczas przenoszenia i transportu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:




| | |
|---------------------------------|---|
| System: | aktywny, obudowa typu bass-reflex |
| Szczytowy poziom wyjściowy: | 129 dB SPL |
| Zakres częstotliwości (-10 dB): | 41 Hz - 130 Hz |
| Pasma przenoszenia (±3 dB): | 50 Hz - 100 Hz |
| Gniazda sygnałowe: | 2 wejściowe XLR, 1 x TRS 1/4" (poziom głośnikowy), 2 wyjściowe XLR |
| Impedancja wejściowa: | symetryczna 20 kΩ |
| Wskaźniki: | Przesterowanie (overload) - czerwona dioda LED, przesterowany sygnał Sygnał (signal) - zielona dioda LED, obecność sygnału |
| Polaryzacja: | 0° lub 180° |
| Ustawienia podziału pasma: | zwrotnica analogowa, 24 dB / oktawa |
| Częstotliwość podziału: | 120 Hz |
| Wzmacniacz: | Crown®, klasa D |
| Moc: | 600 W |
| Przetwornik LF: | 1 x JBL 268G, średnica 460 mm (18") Differential Drive® z magnesem neodymowym i podwójną cewką |
| Obudowa: | prostokątna, wykonana ze sklejki brzozonej o grubości 18 mm |
| Podwieszanie/Instalacja: | gniazdo 36 mm dla sztycy |
| Transport: | dwie zintegrowane rączki pokryte tworzywem antypoślizgowym |
| Wykończenie: | tworzywo DuraFlex™ |
| Maskownica: | malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz |
| Wymiary kolumny: | Wysokość 685.8 mm, Szerokość 530.9 mm, Głębokość 614.7 mm |
| Waga: | 32 kg |

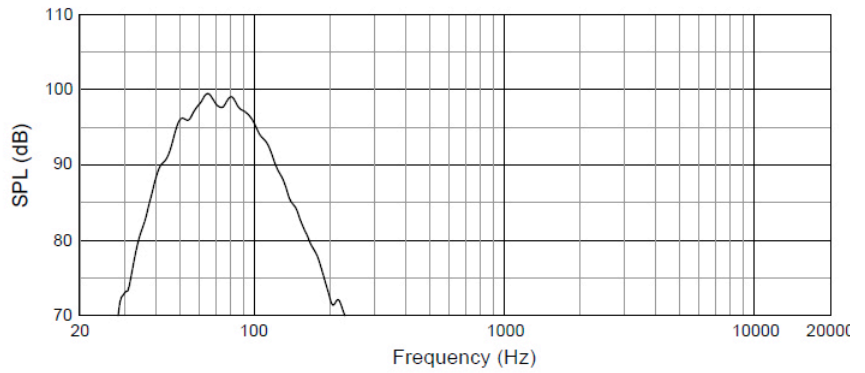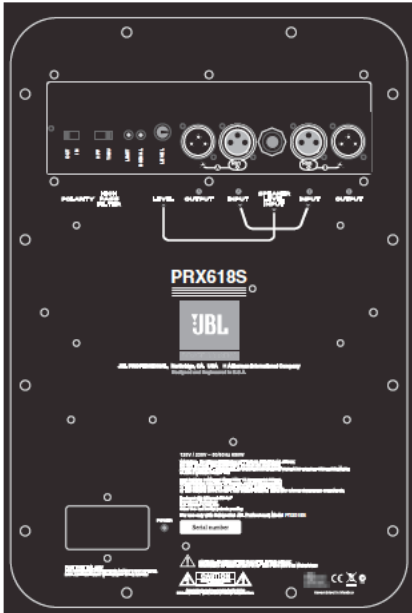

Panel wejściowy PRX618S

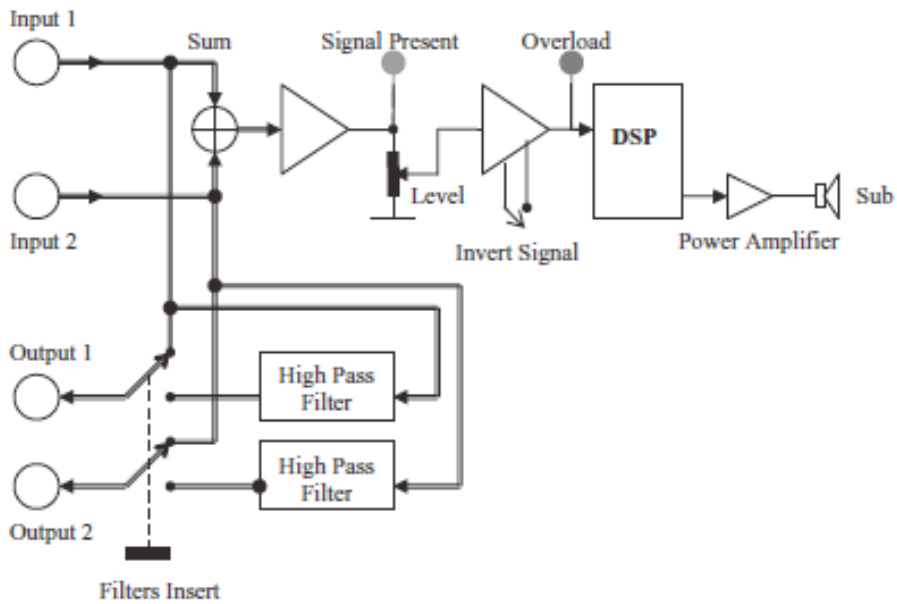

Schemat blokowy



by HARMAN

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
fax.: +48 22 751 31 49
www.essaudio.pl