



ASB7128

*Subwoofer dużej mocy
2x18" Ultra Long Excursion*

Najważniejsze cechy:

- ▶ Dwa przetworniki 18" JBL 2269H Differential Drive® z podwójną cewką i magnesami neodymowymi
- ▶ System chłodzenia szczeliny Vented Gap Cooling™
- ▶ Tryby pracy kolumny: równoległy/dyskretny, wybór trybu przełącznikiem
- ▶ Duży wychył membran przetworników (Ultra Long Excursion)
- ▶ Duże otwory wentylacyjne dla dużej mocy wyjściowej i mniejszych zniekształceń
- ▶ 4000 W mocy ciągłej, 16000 W mocy szczytowej
- ▶ Dostępna w kolorze białym lub czarnym oraz w obudowach WRC/WRX
- ▶ Do stakowania lub podwieszania w kombinacji z innymi modelami kolumn serii AE (Application Engineered)



Zastosowania:


- ▶ Systemy nagłośnienia teatrów
- ▶ Systemy nagłośnienia sal różnego przeznaczenia
- ▶ Systemy nagłośnienia obiektów sportowych
- ▶ Systemy nagłośnienia obiektów sakralnych
- ▶ Systemy nagłośnienia klubów i dyskotek
- ▶ Systemy nagłośnienia parków tematycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:



Pasma przenoszenia (-10 dB):	20 Hz – 1 kHz
Zakres odtwarzanych częstotliwości (±3 dB):	25 Hz – 1 kHz
Tryby pracy kolumny:	przetworniki równoległe/niezależnie, wybór przełącznikiem
Moc przetworników (AES):	4000 W (16000 W szczytowo), 2 h 2400 W (9600 W szczytowo), 100 h
Maksymalny poziom SPL:	25 Hz - 200 Hz: 135 dB ciągły, 141 dB szczytowy
Skuteczność:	25 Hz - 200 Hz: 99 dB-SPL, 1W @ 1m
Impedancja nominalna:	4 Ohm w równoległym trybie pracy 2 x 8 Ohm w dyskretnym trybie pracy

ZASTOSOWANE PRZETWORNIKI:




Niskie częstotliwości:	2 x JBL 2269H Differential Drive®, średnica 460 mm (18"), podwójna cewka o średnicy 100 mm (4"), magnesy neodymowe
Obudowa:	prostokątna, 11-warstwowa sklejka brzoza o grubości 16 mm
Mocowanie kolumny:	16 punktów podwieszenia (4 góra, 4 dół, po 4 na bokach), gwinty o średnicy 10 mm
Wykończenie obudowy:	czarne wytrzymałe tworzywo DuraFlex™, białe na zamówienie
Gril kolumny:	malowana proszkowo czarna płyta metalowa z otworami, akustycznie obojętna czarna pianka wewnątrz
Gniazda przyłączeniowe:	gniazdo NL4 Neutrik Speakon oraz listwa przyłączeniowa dla przewodów o maksymalnej średnicy 5.2 mm ² . Gniazdo NL4 połączone równoległe z listwą przyłączeniową do linkowania kolumn
Standardy:	Mil-Std 810, IP-x3 dla IEC529
Wymiary kolumny:	Wysokość 1092 mm, Szerokość 560 mm, Głębokość 815 mm
Waga kolumny:	71.9 kg
Opcjonalne akcesoria:	Uszy do zawieszania o długości 35 mm z gwintem 10 mm

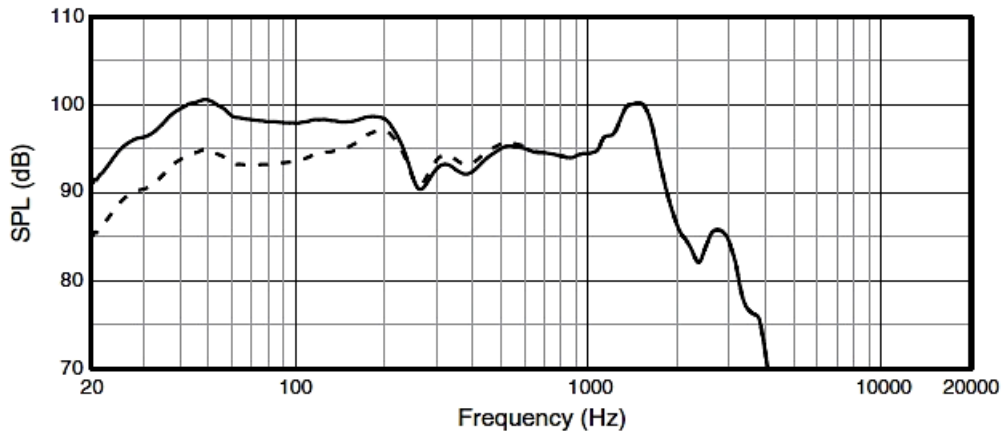

Electrical Input Impedance (parallel mode)

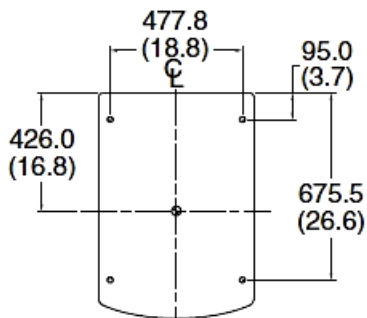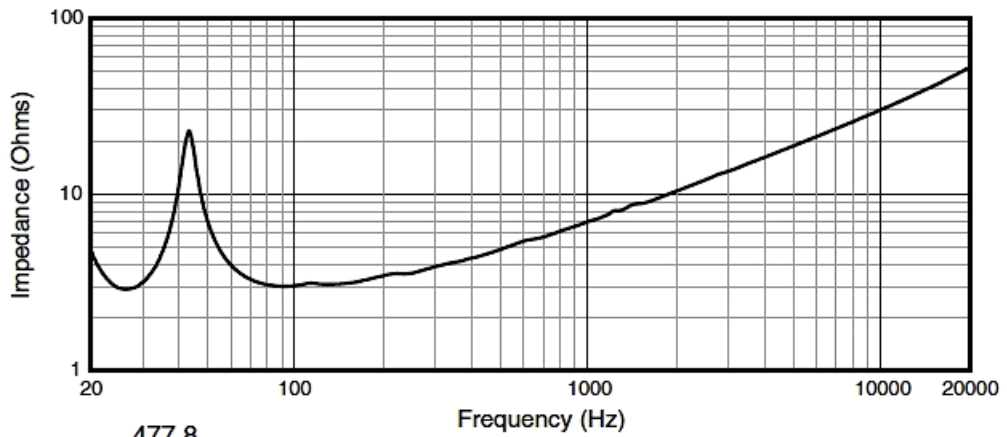

Dimensions in mm (in)

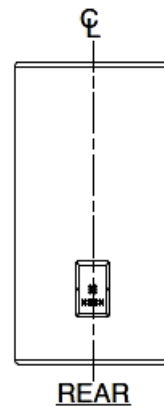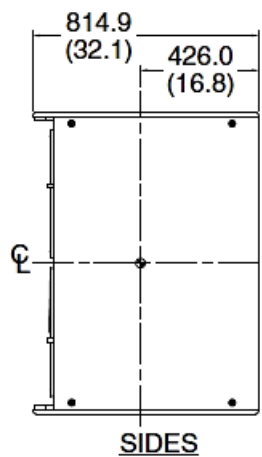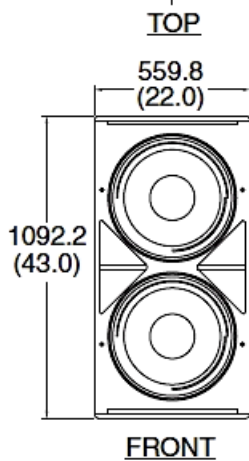

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
fax.: +48 22 751 31 49
www.essaudio.pl