



JRX115

Dwudrożna kolumna
głośnikowa 15"

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Opatentowany przetwornik 15"
- ▶ Przetwornik wysokich częstotliwości z tytanową membraną, chłodzony płynem
- ▶ Pokrycie 90° x 50°
- ▶ Dwa gniazda o różnych kątach nachylenia pozwalające na instalację kolumny na statywie
- ▶ Wykończenie obudowy kocem
- ▶ System ochrony przetwornika wysokich częstotliwości SonicGuard™
- ▶ Zaprojektowana od podstaw wbudowana zwrotnica sygnałowa zapewniająca bardzo dobry podział częstotliwości













ZASTOSOWANIA:

- ▶ Nagłośnienie wokali i mowy;
- ▶ Stałe lub przenośne systemy nagłośnieniowe konferencji i prezentacji;
- ▶ Koncertowa frontowa kolumna głośnikowa;
- ▶ Wysokiej jakości systemy przenośne z zastosowaniem kolumn subniskotonowych;

Lekka dwudrożna kolumna frontowa zapewniająca dźwięk wysokiej jakości. Bazuje na jednym przetworniku niskotonowym 15" oraz jednym wysokotonowym 1" zamontowanym w tubie typu Progressive Transition™. Posiada dwa gniazda do mocowania kolumny na statywie lub sztycy z głośnikiem subniskotonowym. Gniazda wejściowe Neutrik® Speakon® NL-4 oraz TRS ¼"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| | |
|----------------------------------|---|
| System: | dwudrożna kolumna frontowa |
| Zakres częstotliwości (-10 dB): | 38 Hz – 16 kHz |
| Pasma przenoszenia (±3 dB): | 50 Hz – 12,5 kHz |
| Kąty propagacji (poziom x pion): | 90° x 50° |
| Tryb pracy: | pasywny |
| Częstotliwość podziału: | 1.6 kHz |
| Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa): | 250W / 500 W / 1000 W |
| Maksymalny poziom SPL: | 128 dB |
| Skuteczność (1W @ 1m): | 98 dB SPL |
| Przetwornik LF: | 1 x JBL M115-8A, średnica 15" |
| Przetworniki HF: | 1 x JBL 2412 średnica 25 mm (1"), membrana tytanowa, chłodzenie płynem, tuba typu Progressive Transition™ |
| Impedancja nominalna: | Pasywnie: 8Ω |
| Obudowa: | wykonana ze sklejki brzoźowej o grubości 19 mm |
| Wykończenie: | koc koloru czarnego |
| Maskownica: | malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami |
| Transport: | metalowe uchwyty do przenoszenia |
| Instalacja: | dwa gniazda do statywu lub sztycy o średnicy 35 mm |
| Gniazda wejściowe: | 1 x Neutrik® Speakon® NL-4, 1 x TRS ¼" |
| Wymiary kolumny: | Wysokość 699 mm, Szerokość 460 mm, Głębokość 432 mm |
| Waga: | 27.4 kg |
| Opcjonalne akcesoria: | Statyw SS2-BK Sztyca ze stałą wysokością SS3-BK Sztyca z regulowaną wysokością SS4-BK |

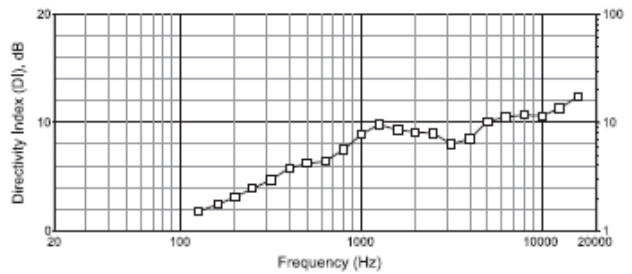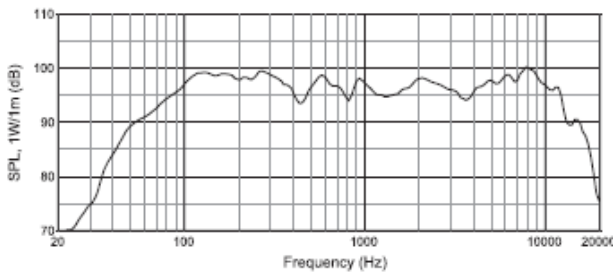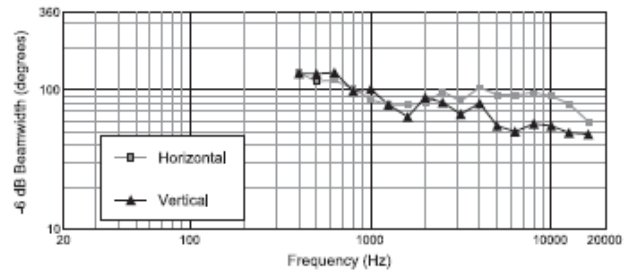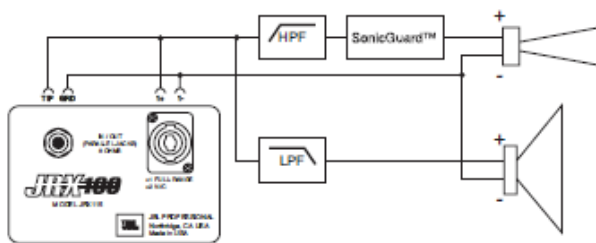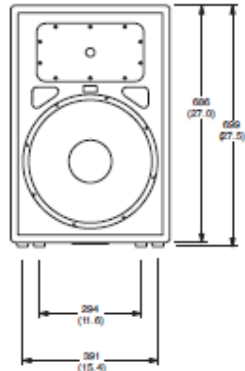

JBL Professional
 8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
 Northridge, California 91329 U.S.A.

