




SRX715/SRX715F

Dwudrożna kolumna
głośnikowa 1 x 15"

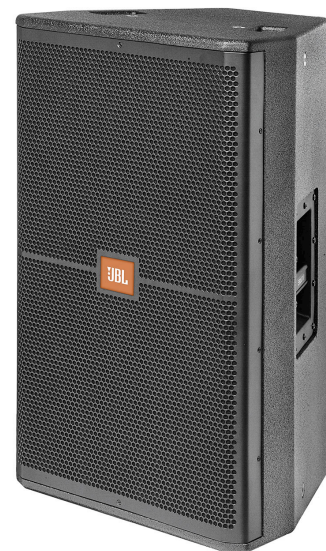

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Lekka kolumna dużej mocy
- ▶ Propagacja 75° x 50°
- ▶ Tryby pracy: pasywny lub bi-amplifikacja
- ▶ Dwa gniazda do sztycy
- ▶ Wersja instalacyjna (SRX715F) z pięcioma punktami do podwieszenia M10 lub szynami instalacyjnymi
- ▶ Lekki przetwornik Differential Drive® dużej mocy z magnesem neodymowym
- ▶ Ciśnieniowy przetwornik wysokotonowy z cewką 3" i magnesem neodymowym







ZASTOSOWANIA:

- ▶ Wysokiej skuteczności głośnik satelitarny do użytku z subwooferami
- ▶ Stałe systemy nagłośnienia sal koncertowych
- ▶ Przenośne i stałe systemy nagłośnienia dyskotek
- ▶ Wypożyczalnie sprzętu nagłośnieniowego

Kolumna głośnikowa SRX715 to system dwudrożny złożony z opatentowanego przetwornika niskotonowego Differential Drive® 2265H o średnicy 15" wyposażonego w magnes neodymowy oraz ciśnieniowego przetwornika wysokotonowego 2431H z cewką o średnicy 3" i magnesem neodymowym. Kolumna posiada możliwość wyboru trybu zasilania przy pomocy zewnętrznego przełącznika: tryb pasywny lub bi-amplifikacja. Wbudowane dwa gniazda do zastosowania sztycy łączącej z kolumną subniskotonową lub statywu kolumnowego. Obudowa zbudowana ze sklejki brzożowej najwyższej jakości pokrytej bardzo odpornym na uszkodzenia tworzywem DuraFlex™. Przednia maskownica wykonana ze stali malowanej proszkowo, wyłożona neutralną akustycznie gąbką.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres częstotliwości (-10 dB):	43 Hz – 20 kHz
Pasma przenoszenia (±3 dB):	53 Hz – 20 kHz
Propagacja nominalna:	75° x 50°
Tryby pracy kolumny:	pasywny lub bi-amplifikacja, wybór trybu przełącznikiem
Częstotliwość podziału:	1.2 kHz
Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):	Pasywnie: 800 W / 1600 W / 3200 W Bi-amp LF: 800 W / 1600 W / 3200 W Bi-amp HF: 75 W / 150 W / 300 W
Maksymalny poziom SPL:	131 dB SPL peak
Skuteczność (1W @ 1m):	96 dB SPL w trybie pasywnym
Przetwornik LF:	JBL 2265H, średnica 380 mm (15") Differential Drive®, magnes neodymowy z podwójną cewką
Przetwornik HF:	JBL 2431H, średnica 75 mm (3"), ciśnieniowy, magnes neodymowy
Impedancja:	tryb pasywny: 8Ω Bi-amp LF: 8Ω, Bi-amp HF: 8Ω
Nastawy dla procesorów sterujących:	wszystkie modele dbx DriveRack, ustawienia dostępne na stronie www.jblpro.com
Obudowa:	trapezoidalna wykonana z 11-warstwowej sklejki brzożowej o grubości 15 mm
Instalacja:	dwa gniazda dla sztycy lub statywu o średnicy 35 mm (kąty 0° i -10°), wersja SRX715F – 5 punktów M10 lub szyny instalacyjne
Wykończenie:	czarne tworzywo DuraFlex™
Maskownica:	malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz
Gniazda przyłączeniowe:	2 gniazda NL-4 Neutrik® Speakon®
Wymiary kolumny:	wysokość 711 mm, szerokość 439 mm, głębokość 406 mm
Waga:	22 kg
Wypożyczenie opcjonalne:	SRX715-CVR - pokrowiec ochronny SRX-FF3 – 3 szyny instalacyjne

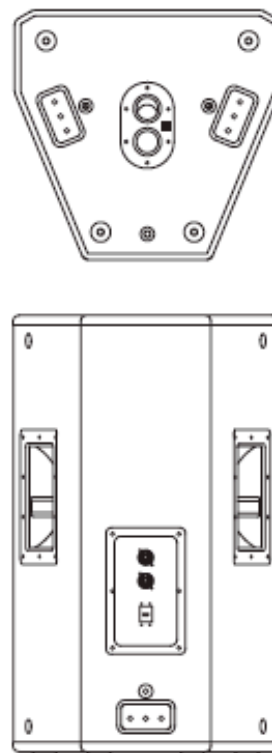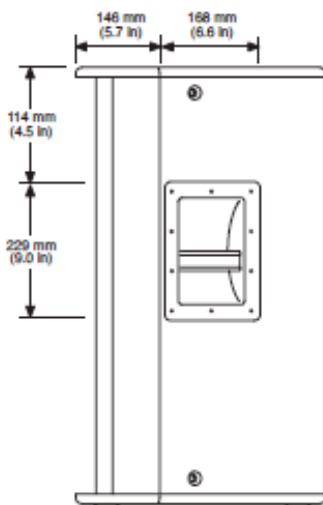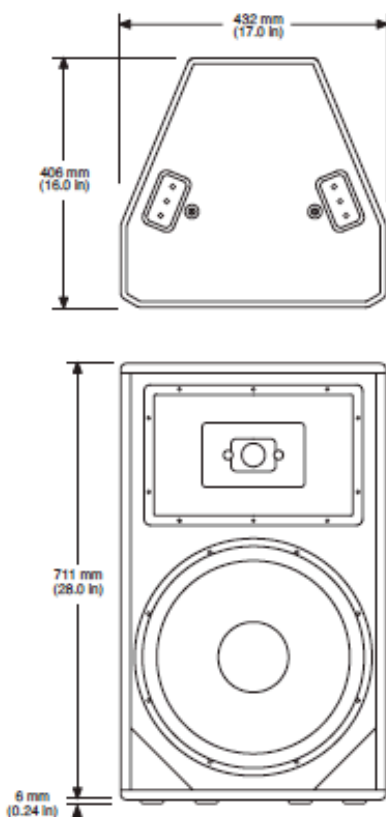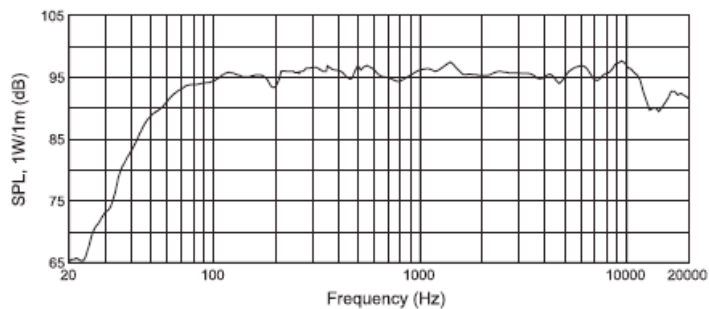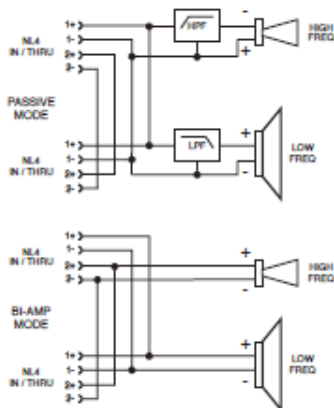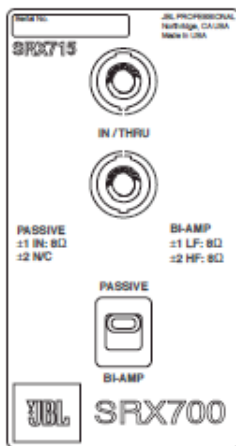

JBL Professional
 8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
 Northridge, California 91329 U.S.A.
 A Harman International Company
 © Copyright 2004 JBL Professional

