



SRX718S

SUBWOOFER DUŻEJ MOCY
1 x 18"



NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Jeden przetwornik 18" JBL 2268H Differential Drive® produkujący bardzo niskie częstotliwości
- ▶ Duże porty rezonansowe dla redukcji zniekształceń
- ▶ Gwintowane gniazdo o średnicy 20mm dla bezpiecznego mocowania sztycy z głośnikiem satelitarnym





ZASTOSOWANIA:

- ▶ Koncertowe systemy nagłośnieniowe
- ▶ Stałe systemy nagłośnienia sal koncertowych
- ▶ Przenośne i stałe systemy nagłośnienia dyskotek
- ▶ Wypożyczalnie sprzętu nagłośnieniowego

Kolumna głośnikowa SRX718S to system subniskotonowy konstrukcji bass-reflex złożony z opatentowanego przetwornika Differential Drive® 2268H o średnicy 18" wyposażonego w magnes neodymowy, zamknięty w sztywnej obudowie z otworami chłodzącymi. Obudowa zbudowana ze sklejki brzozejowej najwyższej jakości pokrytej bardzo odpornym na uszkodzenia tworzywem DuraFlex™. Przetwornik umieszczony jest w izolowanej komorze dla uzyskania jeszcze niższego zakresu niskich częstotliwości. Przednia maskownica wykonana ze stali malowanej proszkowo, wyłożona neutralną akustycznie gąbką.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres częstotliwości (-10 dB):	31 Hz – 220 Hz
Pasmo przenoszenia (±3 dB):	34 Hz – 220 Hz
Tryby styków wejściowych:	+1/-1 lub +2/-2, przełączane
Zalecane ustawienia filtrów:	HPF – 80 Hz, 24 dB / oktawę LPF – 80 Hz, 24 dB / oktawę
Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):	800 W / 1600 W / 3200 W
Maksymalny poziom SPL:	130 dB SPL
Skuteczność (1W @ 1m):	95 dB SPL
Zastosowany przetwornik:	JBL 2268H, średnica 457 mm (18"), magnes neodymowy z podwójną cewką
Impedancja:	8Ω
Nastawy dla procesorów sterujących:	wszystkie modele dbx DriveRack, ustawienia dostępne na stronie www.jblpro.com
Mocowanie:	gwintowane gniazdo M20 do użycia opcjonalnej sztycy SS4-BK
Obudowa:	sztywna wykonana ze sklejki brzozejowej o grubości 18 mm
Wykończenie:	czarne tworzywo DuraFlex™
Maskownica:	malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz
Gniazda przyłączeniowe:	2 gniazda NL-4 Neutrik® Speakon®
Wymiary kolumny:	wysokość 508 mm, szerokość 597 mm, głębokość 749 mm
Waga:	36 kg
Wyposażenie opcjonalne:	pokrowiec ochronny SRX718S-CVR gwintowana sztyca z regulowaną wysokością SS4-BK

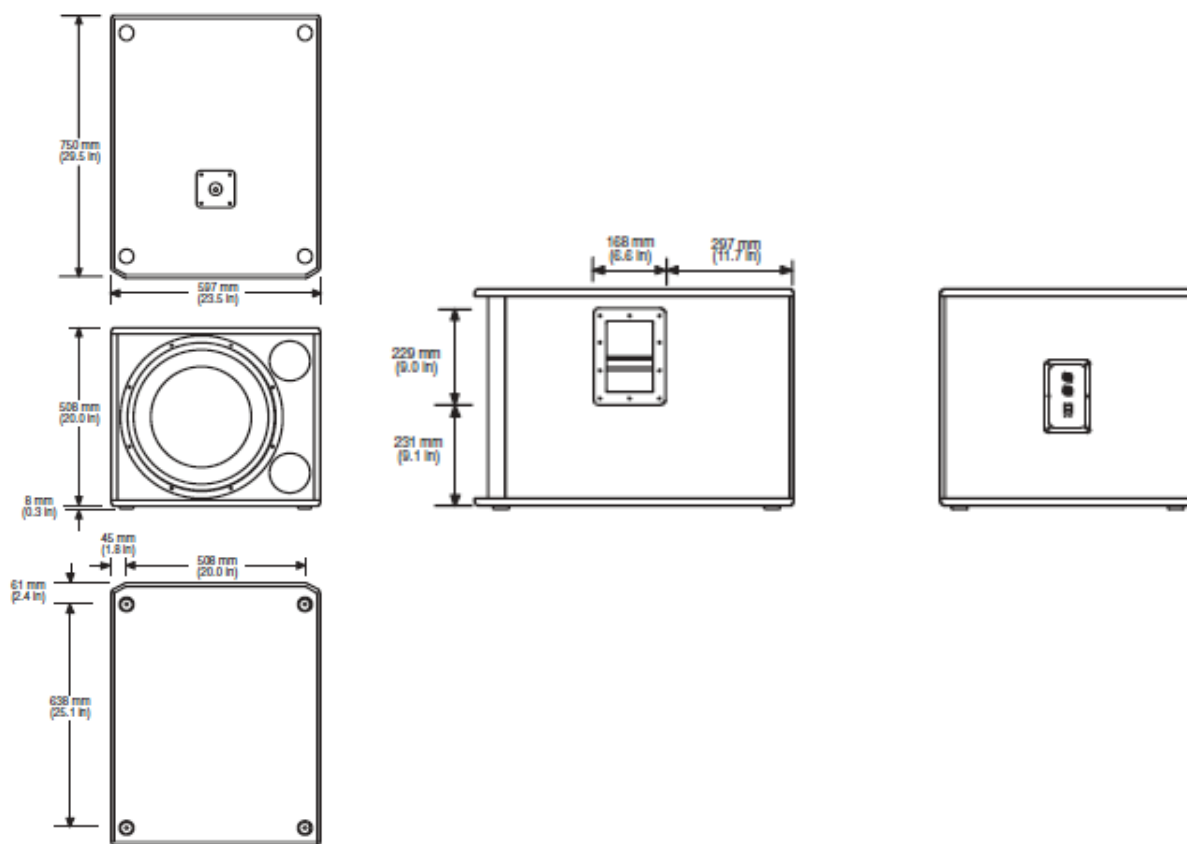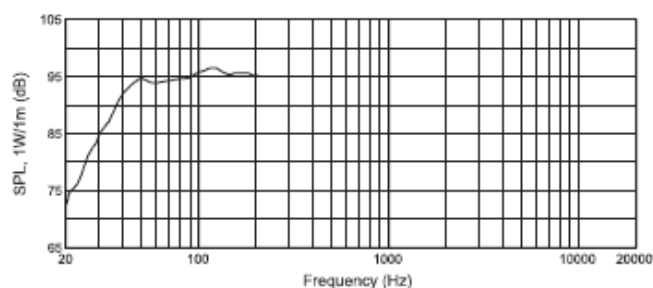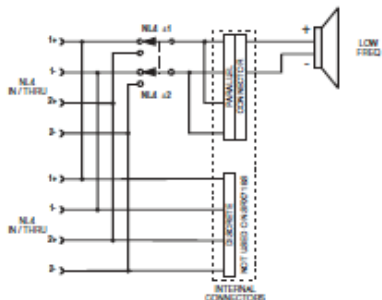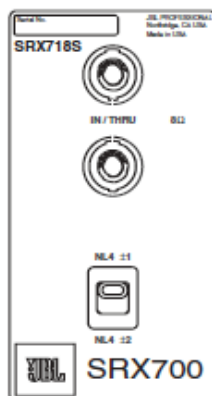

JBL Professional
 8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
 Northridge, California 91329 U.S.A.
 A Harman International Company
 © Copyright 2004 JBL Professional

