



SRX722/SRX722F

Dwudrożna kolumna
głośnikowa 2 x 12"


NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Lekka kolumna dużej mocy
- ▶ Propagacja 75° x 50°
- ▶ Tryby pracy: pasywny lub bi-amplifikacja
- ▶ Wersja instalacyjna (SRX722F) z pięcioma punktami do podwieszenia M10 lub szynami instalacyjnymi
- ▶ Dwa przetworniki Differential Drive® 12" dużej mocy z magnesem neodymowym
- ▶ Ciśnieniowy przetwornik wysokotonowy z cewką 4" i magnesem neodymowym

ZASTOSOWANIA:




- ▶ Koncertowe systemy nagłośnienia
- ▶ Systemy nagłośnienia dyskotek

Kolumna głośnikowa SRX722 to system dwudrożny złożony z dwóch opatentowanych przetworników niskotonowych Differential Drive® 2262H o średnicy 12" wyposażonych w magnes neodymowy oraz ciśnieniowego przetwornika wysokotonowego 2451H z cewką o średnicy 4" i magnesem neodymowym. Kolumna posiada możliwość wyboru trybu zasilania przy pomocy zewnętrznego przełącznika: tryb pasywny lub bi-amplifikacja. Obudowa zbudowana z 11-warstwowej (15mm) sklejki brzozonej najwyższej jakości pokrytej bardzo odpornym na uszkodzenia tworzywem DuraFlex™. Przednia maskownica wykonana ze stali malowanej proszkowo, wyłożona neutralną akustycznie gąbką.

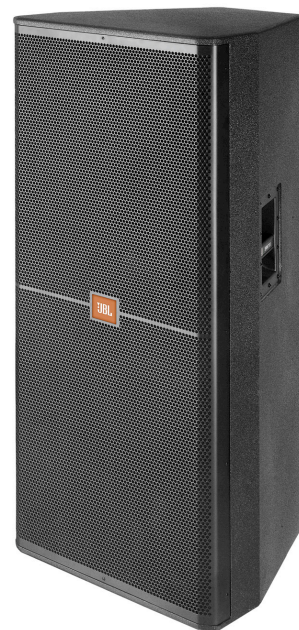


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres częstotliwości (-10 dB):	72 Hz – 20 kHz
Pasma przenoszenia (±3 dB):	81 Hz – 20 kHz
Propagacja nominalna:	75° x 50°
Tryby pracy kolumny:	pasywny lub bi-amplifikacja, wybór trybu przełącznikiem
Częstotliwość podziału:	1.2 kHz
Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):	Pasywnie: 1200 W / 2400 W / 4800 W Bi-amp LF: 1200 W / 2400 W / 4800 W Bi-amp HF: 75 W / 150 W / 300 W
Maksymalny poziom SPL:	135 dB SPL peak
Skuteczność (1W @ 1m):	97 dB SPL w trybie pasywnym
Przetworniki LF:	2 x JBL 2262H, średnica 305 mm (12") Differential Drive®, magnes neodymowy z podwójną cewką
Przetwornik HF:	JBL 2451H, średnica 102 mm (4"), ciśnieniowy, magnes neodymowy
Impedancja:	tryb pasywny: 4Ω Bi-amp LF: 4Ω, Bi-amp HF: 8Ω
Nastawy dla procesorów sterujących:	wszystkie modele dbx DriveRack, ustawienia dostępne na stronie www.jblpro.com
Obudowa:	trapezoidalna wykonana z 11-warstwowej sklejki brzozonej o grubości 15 mm
Instalacja:	wersja SRX722F – 5 punktów M10 lub szyny instalacyjne
Wykończenie:	czarne tworzywo DuraFlex™
Maskownica:	malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz
Gniazda przyłączeniowe:	2 gniazda NL-4 Neutrik® Speakon®
Wymiary kolumny:	wysokość 965 mm, szerokość 394 mm, głębokość 394 mm
Waga:	34 kg
Wyposażenie opcjonalne:	SRX722-CVR - pokrowiec ochronny SRX-FF3 – 3 szyny instalacyjne

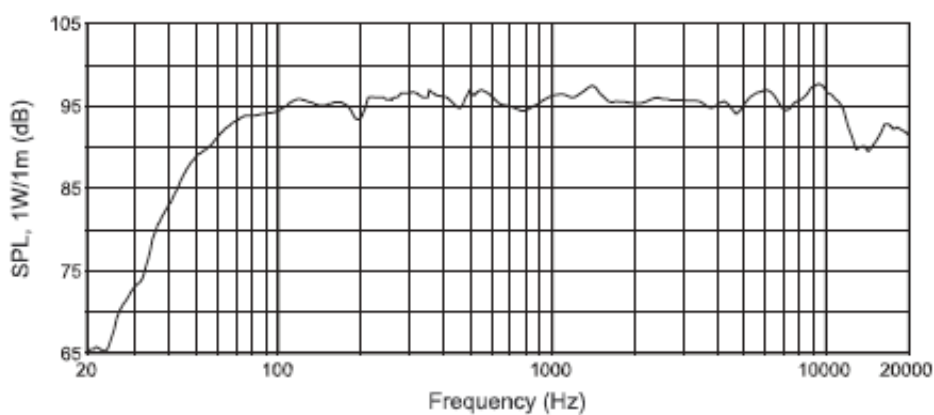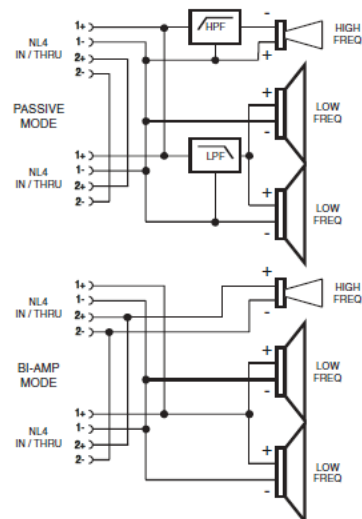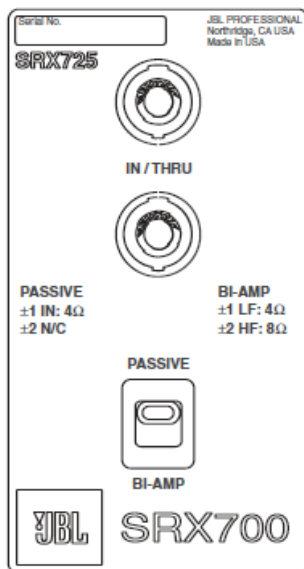

Dimensions

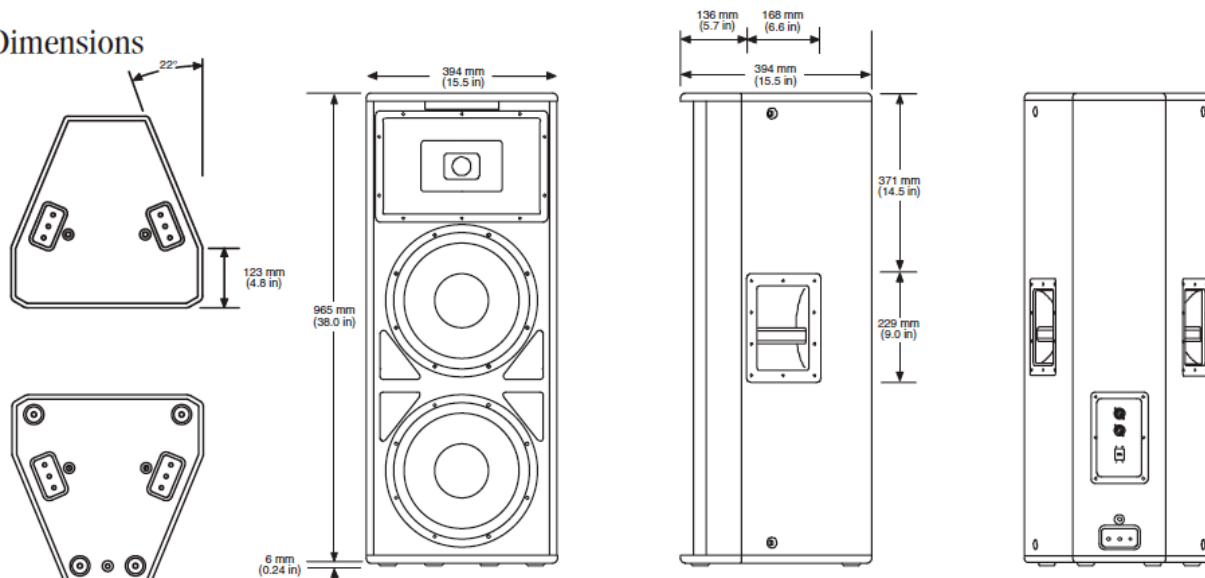

JBL Professional
 8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
 Northridge, California 91329 U.S.A.
 A Harman International Company
 © Copyright 2004 JBL Professional

