



# SRX738/SRX738F

Trójrożna kolumna  
głośnikowa 1 x 18"

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ 18" przetwornik niskotonowy Differential Drive®
- ▶ Ciśnieniowy przetwornik średniotonowy CMCD™ (Cone Midrange Compression Driver™)
- ▶ Propagacja 60° x 40°
- ▶ Tryby pracy: pasywny lub bi-amplifikacja
- ▶ Pięć punktów do podwieszenia M10

## ZASTOSOWANIA:

- ▶ Koncertowe systemy nagłośnienia
- ▶ Systemy nagłośnienia dyskotek








Kolumna głośnikowa SRX738 to trójdrożny system, który dzięki zastosowaniu niskotonowego przetwornika 18", charakteryzuje się bardzo dobrą reprodukcją niskich częstotliwości. Przeznaczony do użycia wszędzie tam, gdzie wymagany jest głęboki bas, ale nie stosuje się dedykowanych subwooferów.

Złożony z jednego opatentowanego przetwornika 18" Differential Drive® 2268H z magnesem neodymowym, ciśnieniowego przetwornika średniotonowego CMCD-81H z cewką o średnicy 8" i magnesem neodymowym oraz ciśnieniowego przetwornika wysokich częstotliwości 2431H. Kolumna posiada możliwość wyboru trybu zasilania przy pomocy zewnętrznego przełącznika: tryb pasywny lub bi-amplifikacja. Obudowa zbudowana z 11-warstwowej (15mm) sklejki brzozej najwyższej jakości pokrytej bardzo odpornym na uszkodzenia tworzywem DuraFlex™. Przednia maskownica wykonana ze stali malowanej proszkowo, wyłożona neutralną akustycznie gąbką.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości (-10 dB):     | 35 Hz – 20 kHz                                                                                                    |
| Pasmo przenoszenia (±3 dB):         | 44 Hz – 20 kHz                                                                                                    |
| Propagacja nominalna:               | 60° x 40°                                                                                                         |
| Tryby pracy kolumny:                | pasywny lub bi-amplifikacja, wybór trybu przełącznikiem                                                           |
| Częstotliwości podziału:            | 1.2 kHz / 350 Hz                                                                                                  |
| Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):    | Pasywnie: 800 W / 1600 W / 3200 W<br>Bi-amp LF: 800 W / 1600 W / 3200 W<br>Bi-amp MF/HF: 350 W / 700 W / 1400 W   |
| Maksymalny poziom SPL:              | 130 dB SPL peak                                                                                                   |
| Skuteczność (1W @ 1m):              | 95 dB SPL w trybie pasywnym<br>108 dB SPL w trybie bi-amplifikacji, sekcja MF/HF                                  |
| Przetwornik LF:                     | JBL 2268H, średnica 457 mm (18") Differential Drive®, magnes neodymowy z podwójną cewką                           |
| Przetwornik MF:                     | JBL CMCD-81H ze zintegrowanym przetwornikiem Differential Drive® 2169H, średnica 200 mm (8")                      |
| Przetwornik HF:                     | JBL 2431H, średnica 75 mm (3"), ciśnieniowy, magnes neodymowy                                                     |
| Impedancja:                         | tryb pasywny: 8Ω<br>Bi-amp LF: 8Ω, Bi-amp HF: 8Ω                                                                  |
| Nastawy dla procesorów sterujących: | wszystkie modele dbx DriveRack, ustawienia dostępne na stronie <a href="http://www.jblpro.com">www.jblpro.com</a> |
| Obudowa:                            | trapezoidalna wykonana z 11-warstwowej sklejki brzozej o grubości 15 mm                                           |
| Instalacja:                         | wersja SRX738F – 5 punktów M10 lub szyny instalacyjne                                                             |
| Wykończenie:                        | czarne tworzywo DuraFlex™                                                                                         |
| Maskownica:                         | malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz                         |
| Gniazda przyłączeniowe:             | 2 gniazda NL-4 Neutrik® Speakon®                                                                                  |
| Wymiary kolumny:                    | wysokość 1092 mm, szerokość 541 mm, głębokość 648 mm                                                              |
| Waga:                               | 43 kg                                                                                                             |
| Wyposażenie opcjonalne:             | SRX738-CVR - pokrowiec ochronny<br>SRX-FF3 – 3 szyny instalacyjne                                                 |

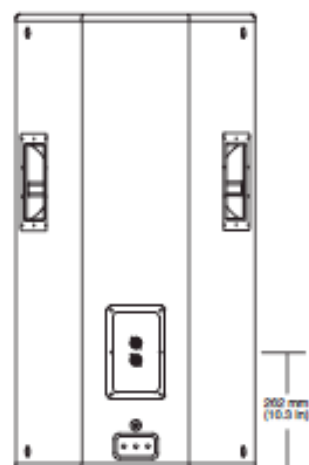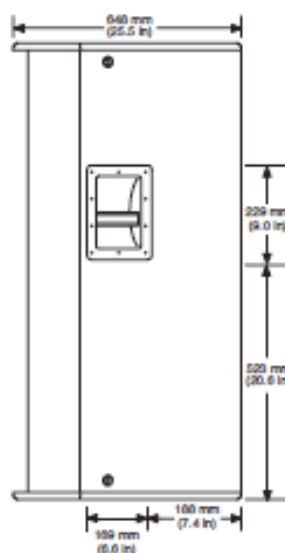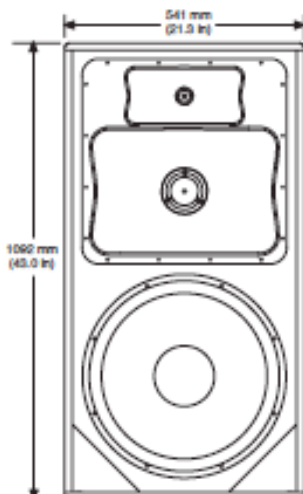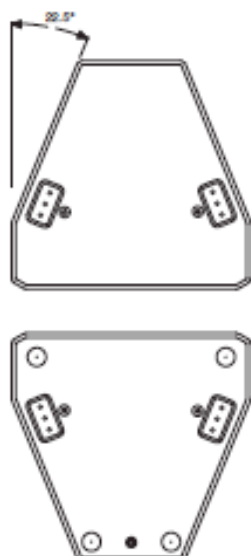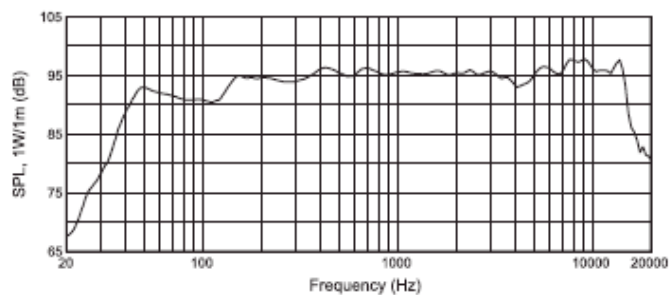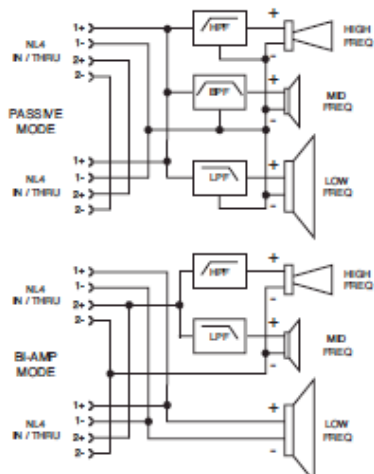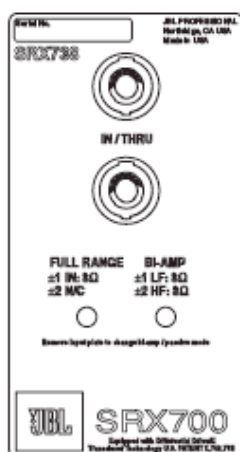

JBL Professional  
 8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200  
 Northridge, California 91329 U.S.A.  
 A Harman International Company  
 © Copyright 2004 JBL Professional

