



STX818S

Subwoofer dużej mocy 18"

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Wysokiej klasy pasywna kolumna głośnikowa
- ▶ Bardzo duża moc
- ▶ Gwintowane gniazdo do sztycy
- ▶ Przetwornik 18" dużej mocy w technologii SVGC™ (Super Vented Gap Cooled™) zapewniający rozszerzone pasmo niskich częstotliwości z bardzo małymi zniekształceniami
- ▶ Duże otwory dla redukcji zniekształceń

ZASTOSOWANIA:

- ▶ Subwoofer do użytku z głośnikami satelitarnymi
- ▶ Stałe systemy nagłośnienia sal koncertowych
- ▶ Przenośne i stałe systemy nagłośnienia dyskotek





STX818S to kompaktowy subwoofer dużej mocy, wyposażony w przetwornik o średnicy 18" JBL 2242H, wykonany w opatentowanej technologii Super Vented Gap Cooled™, zamknięty w sztywnej obudowie bass-reflex z otworami wentylacyjnymi. Obudowa zbudowana z laminowanej sklejki brzożowo-topolowej najwyższej jakości, pokrytej bardzo odpornym na uszkodzenia tworzywem DuraFlex™. Subwoofer wyposażony jest w gwintowane gniazdo M20 do współpracy z dedykowaną sztycą SS4-BK, zapewniającą stabilność użytej kolumny satelitarnej. Przednia maskownica wykonana ze stali malowanej proszkowo, wyłożona neutralną akustycznie gąbką.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System:	subwoofer 18", obudowa bass-reflex
Zakres częstotliwości (-10 dB):	35 Hz – 250 Hz
Pasmo przenoszenia (±3 dB):	40 Hz – 120 Hz
Tryby styków wejściowych:	+1/-1 lub +2/-2, przełączane
Zalecane ustawienia filtrów:	HPF – 30 Hz, 24 dB / oktawę LPF – 80 Hz, 24 dB / oktawę
Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):	1000 W / 2000 W / 4000 W
Maksymalny poziom SPL:	132 dB SPL
Skuteczność (1W @ 1m):	96 dB SPL
Zastosowany przetwornik:	1 x JBL 2242H, średnica 457 mm (18") Super Vented Gap Cooled™
Impedancja:	8Ω
Nastawy dla procesorów sterujących:	wzmacniacze Crown oraz procesory dbx DriveRack, ustawienia dostępne na stronie www.jblpro.com
Mocowanie:	gwintowane gniazdo M20 do użycia opcjonalnej sztycy SS4-BK
Obudowa:	sztywna, prostokątna, wykonana z laminowanej, 13-warstwowej sklejki brzożowo-topolowej o grubości 18 mm czarne tworzywo DuraFlex™
Wykończenie:	4 rączki, po dwie na bocznych ściankach obudowy
Transport:	malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz, zdejmowane logo JBL
Maskownica:	2 gniazda NL-4 Neutrik® Speakon®
Gniazda przyłączeniowe:	wysokość 558 mm, szerokość 568 mm, głębokość 718 mm
Wymiary kolumny:	45 kg
Waga:	gwintowana sztyca z regulowaną wysokością SS4-BK
Wyposażenie opcjonalne:	

Block Diagram

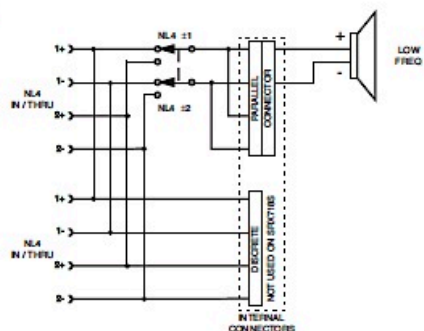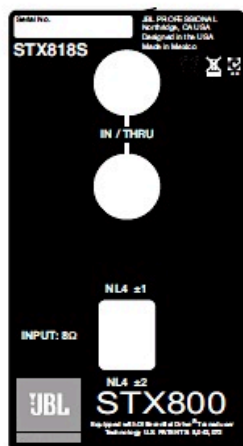

Frequency Response

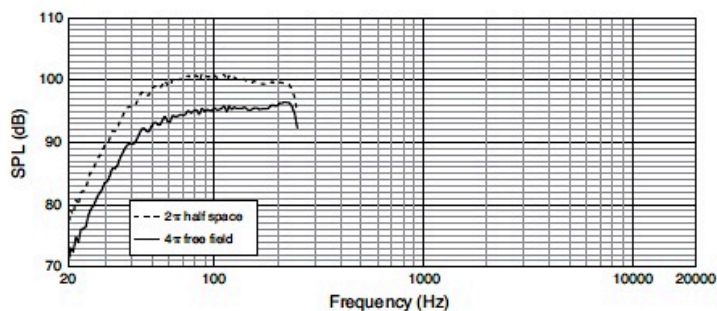

Dimensions

